


CD 500

Erschütterungsmelder ersetzt durch CD 550

Technische Daten

Versorgungsspannung	8 - 15 V DC
Stromaufnahme bei Stillstand	8 mA
Stromaufnahme bei Alarm	10 mA
Alarmausgang	Relais, NC
Kontaktbelastbarkeit	35V / 100mA
Sabotagekontakt	NC, 35V / 50mA
Betriebstemperatur	-10°C - +70°C
Abmessungen (L x W x H) mm	80 x 23 x 20 mm

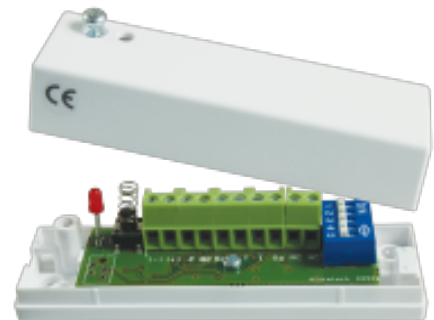

Beschreibung

Der Erschütterungsmelder CD 500 ist für die Montage auf elastischen, mehrteiligen Konstruktionen, wie Fenster und Türen und deren Rahmen sowie Ziegel- und Betonwänden und Decken, vorgesehen. Dank seiner kleinen Ausmaße ist der Melder universell einsetzbar. Durch die Anwendung des DSP (Digital Signal Processing) kann der Melder zwischen Umgebungsstörungen und Einbruchsignalen unterscheiden, was eine sehr zuverlässige Funktion des Melders sichert. Der CD 500 verfügt über vier einprogrammierte, mit DIP-Schaltern einstellbare Empfindlichkeitsstufen. Ferner ist er mit einem einstellbaren Impulszähler (1-4 Impulse) sowie einem Explosionskanal ausgestattet, dessen Ansprechverhalten unabhängig von der Einstellung des Impulszählers gewährleistet ist. Ferner ist der Melder mit einer Alarmanzeige (LED) und einer PC-Schnittstelle ausgestattet, mit deren Hilfe auftretende Signale verfolgt und analysiert werden. Für die Montagen des Gerätes auf Beton- bzw. Ziegelsteinwänden muss die mitgelieferte Montageplatte MP 550 verwendet werden. Sollte der Melder außerhalb eines Gebäudes bzw. in nichtklimatisierten Räumen installiert werden, ist die Verwendung des beheizbaren Gehäuses WH 400 möglich.