

28008

Aufputzverteiler "MINI", 8 Paare

Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm 58 x 76 x 27

Kabelabmessung - LSA-Klemmen (mm) Ø 0,4 - 0,7

Kabelabmessung - Schraubklemmen 0,14 - 1 mm²

Eingangsbelastung max. 60 V / 2 A

Sabotagekontaktbelastung max. 50 mA

Manipulationsschutz Ja

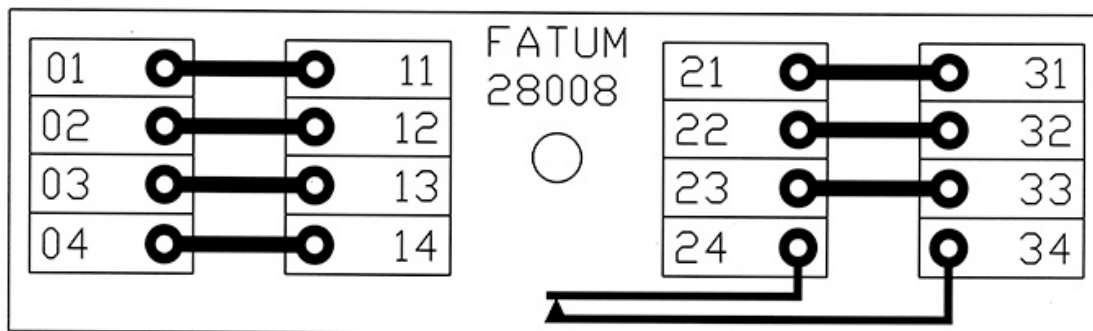


Beschreibung

Kompletter Aufputzverteiler zur Anwendung in Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsystemen.

8 Paare, mit einem Sabotagekontakt.



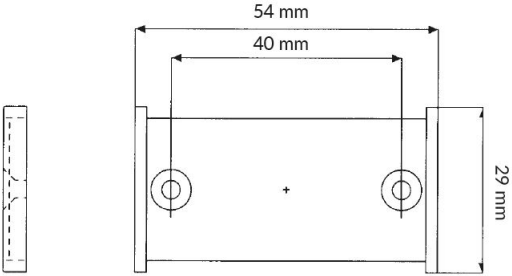


Der Klemmenblock verfügt über 8 Klemmenpaare, wovon ein Paar für den Anschluss des Sabotagekontakts vorgesehen ist. Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard **UL 94 V-0**.
Lieferbar in verschiedenen Varianten: ausgestattet mit LSA- oder Schraubklemmen mit Liftfunktion.



BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
28008.01	Aufputzverteiler "MINI", 8 Paare; Sabotagekontakt; LSA / LSA
28008.02	Aufputzverteiler "MINI", 8 Paare; Sabotagekontakt; LSA / Schraube
28008.03	Aufputzverteiler "MINI", 8 Paare; Sabotagekontakt; Schraube / Schraube

Verwandte Produkte und Zubehör

	<p>2581.06</p> <p>Stapelbare Wandabstandshalter für FATUM-Kunststoffboxen</p>
	<p>3132.01</p> <p>Wandetikett</p> 
	<p>0501.01</p> <p>LSA PLUS Werkzeug</p>
	<p>1901.12</p> <p>Ersatzfedern für die Fatum-Serie</p>