


28028

## Aufputzverteiler "Mini", 16 Paare, 1 KOHM Sabotageschalters

### Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Kabelabmessung - LSA-Klemmen (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Kabelabmessung - Schraubklemmen	0,14 - 1 mm <sup>2</sup>
Eingangsbelastung max.	60 V / 2 A
Sabotagekontaktbelastung max.	50 mA
Manipulationsschutz	Ja

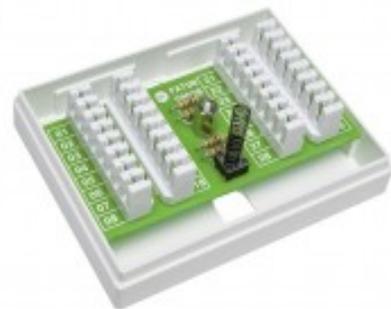

### Beschreibung


Komplette Abzweigdose für die Installation von Alarm- und Zutrittssystemen.

Manipulationssicherer Anschlusskasten mit 16 Paaren.

4 Stück 1 Kohm Abschlusswiderstände sind auf der Klemmenleiste montiert.

Der Klemmenblock hat 16 parallel geschaltete Klemmen, von denen 1 Paar für den Anschluss des Sabotageschalters bestimmt ist. Der Kasten ist flammhemmend nach UL 94 V-0.



Erhältlich in verschiedenen Varianten, Schlitz (LSA) oder Schraubanschluss mit Liftfunktion.

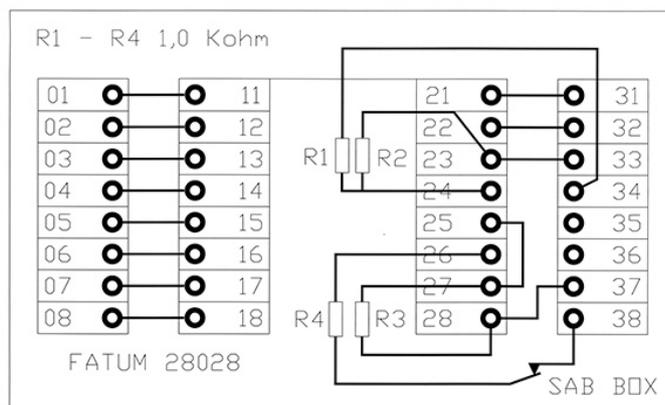

### BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
28008.01	Aufputzverteiler "MINI", 20 Paare; Sabotagekontakt; LSA / LSA
28008.03	Aufputzverteiler "MINI", 20 Paare; Sabotagekontakt; Schraube / Schraube

## Verwandte Produkte und Zubehör

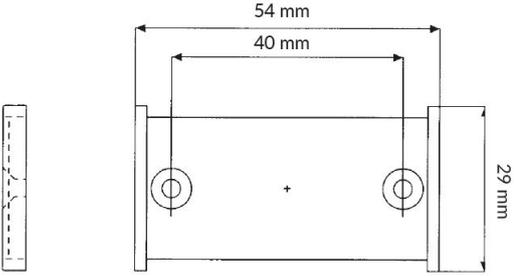	<p><b>2581.06</b></p> <p>Stapelbare Wandabstandshalter für FATUM-Kunststoffboxen</p>	
	<p><b>3132.01</b></p> <p>Wandetikett</p>	
	<p><b>0501.01</b></p> <p>LSA PLUS Werkzeug</p>	
	<p><b>1901.12</b></p> <p>Ersatzfedern für die Fatum-Serie</p>	