MC 270-S78 MIT EINGEBAUTEN WIDERSTÄNDEN

7 November 2026

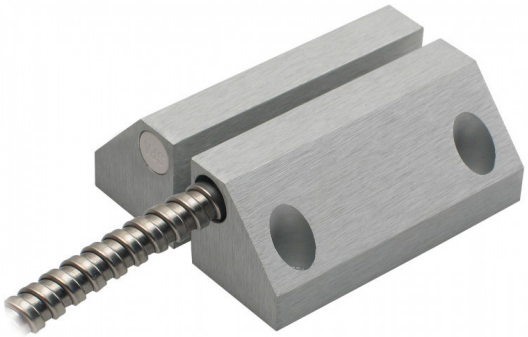

MC 270-S78 MIT EINGEBAUTEN WIDERSTÄNDEN

Aufbauöffnungsmeldersatz, Schwere Ausführung, Sabotagegeschützt, mit eingebauten Widerständen

Der Satz MC 270-S78 ist für die Aufbaumontage in höhen Risiken vorgesehen, bei denen höhere Anforderungen an mechanische Festigkeit z.B. wie bei Garagen- Industrie- oder Einfahrttoren gestellt werden. Der Satz besteht aus dem MC 270-C Melderteil mit einem Öffnungskontakt (NC), das in das MC 200-7 Aluminium - Aufbaugehäuse eingebaut wurde, inklusive einem extrastarken Magneten der in das MC 200-8 Aufbaugehäuse eingebaut ist. Der starke Magnet ist für große Schaltabstände vorgesehen. Bei diesem Satz ist die Zuleitung des Melders mit den Panzerschläuchen MC T4 (100 cm), geschützt werden.

ADDITIONAL INFORMATION

Eingebaute Widerstände	1 x 1K, 1 x 2,2K, 1 x 3,3K, 1 x 4,7K, 2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K
Zertifizierung	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116033 Class C
Kontaktbelastbarkei	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Betriebstemperatur	-40°C – +70°C
Schutzklasse	IP 67
Schaltabstand (Holz) mm	34
Schaltabstand (Stahl) mm	25
Abmessungen Kontakt (L x Ø) mm	74 x 30 x 30
Abmessungen Magnet (L x B x H) mm	74 x 30 x 30
Montage auf Stahl	Ohne Zubehör
Manipulationsabstand (Holz) mm	20
Manipulationsabstand (Metal) mm	17

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 270-S78 MIT EINGEBAUTEN WIDERSTÄNDEN

7 November 2026

Klasse	3
Sicherheitszertifizierung und Zulassungen	EN, F&P, SBSC, VdS
Sicherheitsklasse	3, C
Umweltklasse	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-P1K-S78		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 1K Parallelwiderstand, 2m Kabel
MC 270-P2,2K-S78		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2,2K Parallelwiderstand, 2m Kabel
MC 270-P3,3K-S78		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 3,3K Parallelwiderstand, 2m Kabel
MC 270-P4,7K-S78		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 4,7K Parallelwiderstand, 2m Kabel
MC 270-P1K0S1K0-S78-6		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x1K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 270-P2K2S2K2-S78-6		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x2,2K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 270-P3K3S3K3-S78-6		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x3,2K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 270-P4K7S4K7-S78-6		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x4,7K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 270-P5K6S5K6-S78-6		Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x5,6K Einbauwiderstände, 6m Kabel

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 270-S78 MIT EINGEBAUTEN WIDERSTÄNDEN

7 November 2026



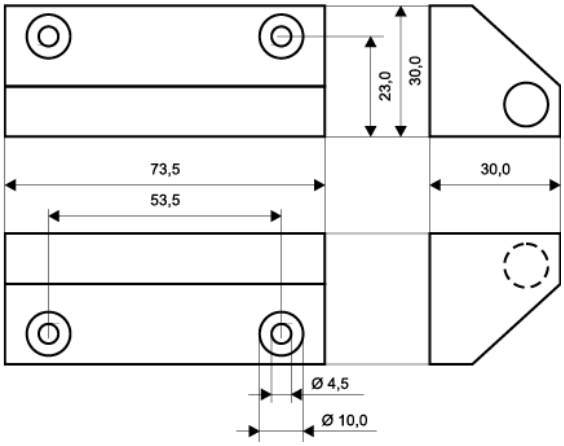

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com