

## 6216

## Unterputzverteiler, 16 Paare, für 75 mm Wanddose

### Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm 92 x 92 x 42

Kabelabmessung - LSA-Klemmen (mm) Ø 0,4 - 0,7

Kabelabmessung - Schraubklemmen 0,14 - 1 mm<sup>2</sup>

Eingangsbelastung max. 60 V / 2 A

Sabotagekontaktbelastung max. 50 mA

Manipulationsschutz Ja



### Beschreibung

**6216 ist ein Unterputzverteiler zur Anwendung in Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsystemen.**


16 Paare, mit Sabotagekontakt, geeignet für 75 mm Wanddose mit 67 mm Lochabstand. Eine Abdeckung (92 x 92 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

6216 ist für den einfachen Anschluss der Peripheriegeräten wie Alarmtech-Öffnungsmeldern und Glasbruchmeldern ausgelegt.

Der Klemmenblock verfügt über 16 Klemmenpaare, wovon ein Paar für den Anschluss des Sabotagekontakts vorgesehen ist.

Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard UL 94 V-0.

Lieferbar in verschiedenen Varianten: ausgestattet mit LSA- oder Schraubklemmen mit Liftfunktion.

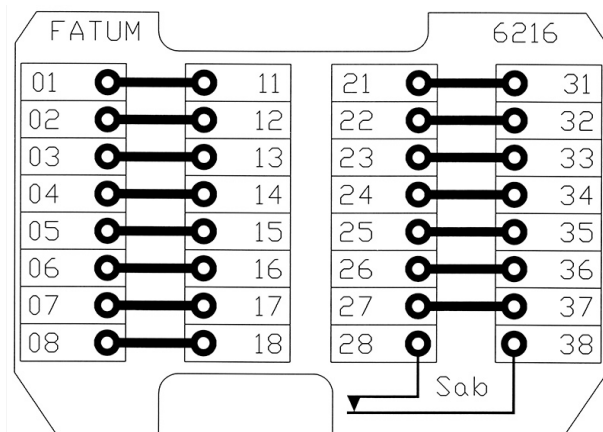

### BESTELLUNGSMITTELUNG

