

6220

## Unterputzverteiler, 20-polig, für 75 mm Wanddose

### Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm	92 x 92 x 42
Kabelabmessung - Schraubklemmen	0,14 - 1 mm <sup>2</sup>
Eingangsbelastung max.	60 V / 2 A
Sabotagekontaktbelastung max.	50 mA
Manipulationsschutz	Ja



### Beschreibung

**6220 ist ein Unterputzverteiler zur Anwendung in Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsystemen.**


20-polig, mit Sabotagekontakt, geeignet für 75 mm Wanddose mit 67 mm Lochabstand, Eine Abdeckung (92 x 92 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

6220 ist für den einfachen Anschluss der Peripheriegeräten wie Alarmtech-Öffnungsmeldern und Glasbruchmeldern ausgelegt.

Der Klemmenblock verfügt über 20 Klemmen, wovon zwei für den Anschluss des Sabotagekontakts vorgesehen sind.

Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard **UL 94 V-0**.

Lieferbar mit Schraubklemmen mit Liftfunktion.

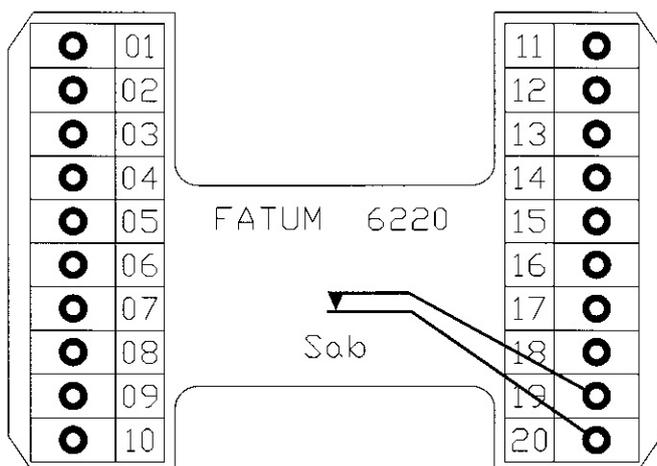

### BESTELLUNGSMITTELUNG

