

28912R

Redline-Aufputzverteiler "MINI", 12 Paare

Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Kabelabmessung - Schraubklemmen	0,2 - 2,5 mm ²
Eingangsbelastung max.	60 V / 2 A
Sabotagekontaktbelastung max.	50 mA




Beschreibung

Kompletter Aufputzverteiler zur Anwendung in Brandmeldeanlagen.

12 Paare, mit einem Sabotagekontakt.

Der Klemmenblock verfügt über 12 Klemmenpaare, wovon ein Paar für den Anschluss des Sabotagekontakts vorgesehen ist. Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard **UL 94 V-0**. Ausgestattet mit Schraubklemmen für Kabel mit einem Querschnitt von 0,2 - 2,5 mm².

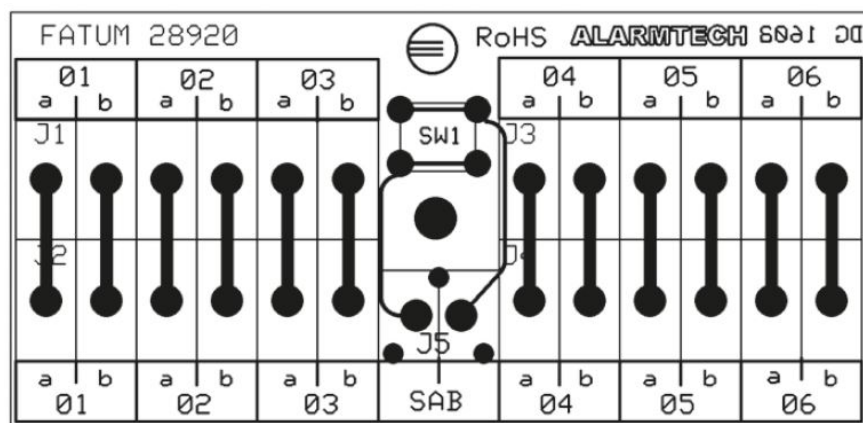

BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
28912.03R	Redline-Aufputzverteiler "MINI", 12 Paare; Schraubklemme