

28912R

## Redline-Aufputzverteiler "MINI", 12 Paare

## Technische Daten

Abmessungen (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Kabelabmessung - Schraubklemmen	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Eingangsbelastung max.	60 V / 2 A
Sabotagekontaktbelastung max.	50 mA




## Beschreibung

**Kompletter Aufputzverteiler zur Anwendung in Brandmeldeanlagen.**

12 Paare, mit einem Sabotagekontakt.

Der Klemmenblock verfügt über 12 Klemmenpaare, wovon ein Paar für den Anschluss des Sabotagekontakts vorgesehen ist. Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard **UL 94 V-0**. Ausgestattet mit Schraubklemmen für Kabel mit einem Querschnitt von 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>.

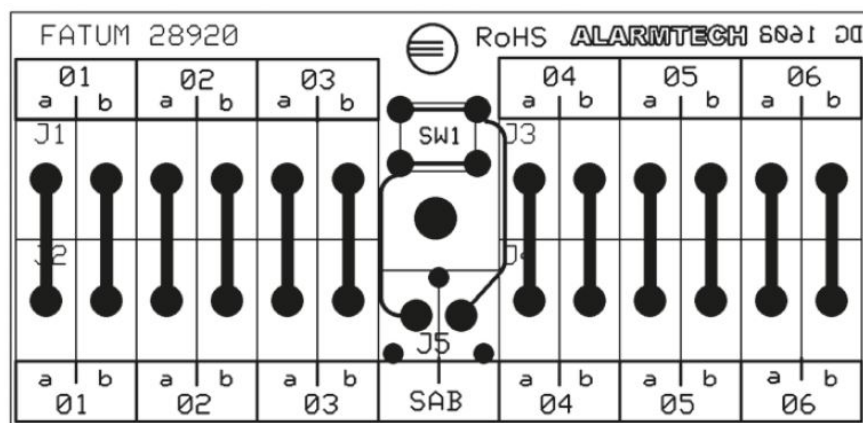

## BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
28912.03R	Redline-Aufputzverteiler "MINI", 12 Paare; Schraubklemme