


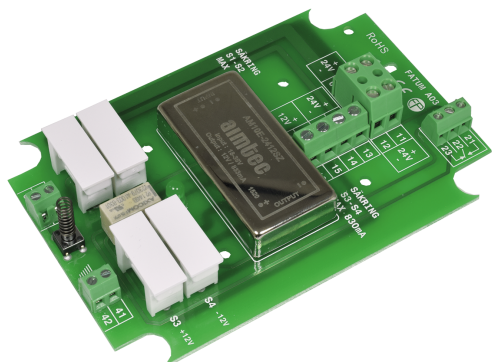

A.03

Este producto ha sido descontinuado y reemplazado por: [3096.03](#)

E-NR: 5015507

Convertidor CC/CC de 24V a 12 V, 830 mA con tamper.

Entradas: 24 VD (01/02)

Salidas:

12 VCC con fusible (S3/S4)

24 VCC con fusible (S1/S2)

24 VCC sin fusible (11/12)

Antisabotaje, tamper (31/32)

Indicaciones:

En funcionamiento normal, las salidas 22 y 23 están en corto

En caso de interrupciones, las salidas 21 y 22 entrarán en corto

Interruptor defecto a tierra: (41, 42)

El bloque tiene conexiones por tornillo con cápsula de tracción.

TECHNICAL DETAILS

Salida de relé	12 VDC/830 mA, 15A, 24 VDC/3
Carga máxima - Alimentación	24 VDC
Carga máxima - Tamper	50 mA
Dimensión del cable - entrada	0,2 - 2,5 mm ²
Dimensión del cable - salida	0,14 - 1,5 mm ²
Dimensiones (L x W)	116 x 80

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
A.03	5015507	CC/CC 24/12 conv.; 830 mA; Tamper; Tornillo



SCHEMATICS

