


A.06

Konwerter DC/DC, 24/12, 2.5A

Dane techniczne

Wyjście przełącznika	12 VDC/2,5 A, 24 VDC/3,15A
Max. obciążenie - terminale	24 VDC
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
Wymiar przewodów - wejście	0,2 - 2,5 mm ²
Wymiary przewodów - wyjście	0,14 - 1,5 mm ²
Wymiary (L x W)	116 x 80

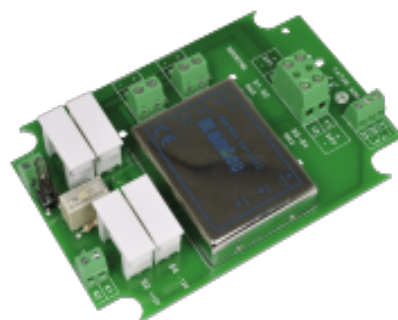

Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Konwerter DC/DC, 24V do 12V, 2,5 A.

Wejścia:

24 VD (01/02)

Wyjścia:

12 VDC fused (S3/S4)

24 VDC fused (S1/S2)

24 VDC not fused (11/12)


Przełącznik sabotażowy(31/32)

Zasada działania:

Podczas normalnej pracy wyjścia 22 i 23 są zwarte

W przypadku błędu wyjścia 21 i 22 są zwarte

Uziemienie: (41,42)

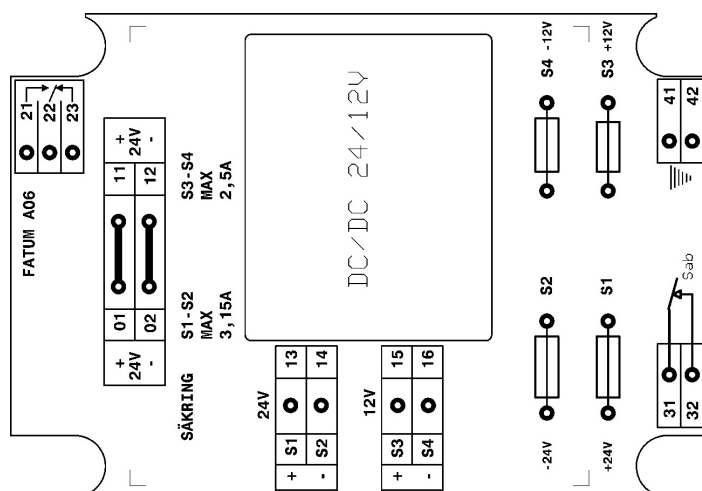

DO ZAMÓWIEN

A.06

Konwerter DC/DC 24/12, 2.5 A