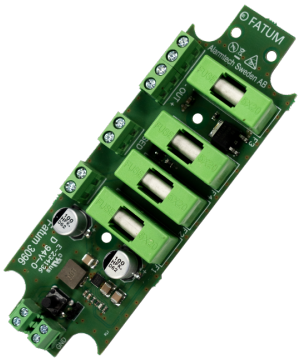

3096.03

E-NR: 5010464

Konwerter DC/DC Step-down 12–32V → 12V

Konwerter FATUM DC-DC to łatwy w użyciu synchroniczny regulator obniżający o wydajności 2A. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego od 12V do 32V nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych, gdzie konieczna jest stabilizacja napięcia z niestabilnych źródeł. Urządzenie posiada zabezpieczone bezpiecznikiem wyjście 12V (maks. 2A), wyjście zabezpieczone bezpiecznikiem o tym samym napięciu co wejściowe (maks. 4A), oraz wyjście bez bezpiecznika do bezpośredniego podłączenia napięcia wejściowego (maks. 6A). Prąd spoczynkowy 8mA bez obciążenia. Urządzenie wykorzystuje modulację FPWM o stałej częstotliwości w celu uzyskania niewielkiego tętnienia napięcia wyjściowego przy małym obciążeniu. Układ posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, temperaturowe oraz przed ingerencją zewnętrzną. Zworka umożliwia podłączenie (-) wejściowego do zacisku uziemienia.

ADDITIONAL INFORMATION

Wymiary (L x W x H) mm	116 x 40 x 15
Napięcie wyjściowe	12 VDC, 5 VDC, 9 VDC, max 2A
Napięcie wejściowe	12-24 VDC
Typ produktu	Materiały przyłączeniowe
Środowisko	Wewnętrzny
Typ akcesoriów	Przetwornica DC
Listwa zaciskowa	Zabezpieczony bezpiecznikiem
Typ zacisku	Śruba/śruba
Linia produktów	Fatum
Właściwość produktu	Natynkowy

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3096.03	5010464	

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com