

4103.7003

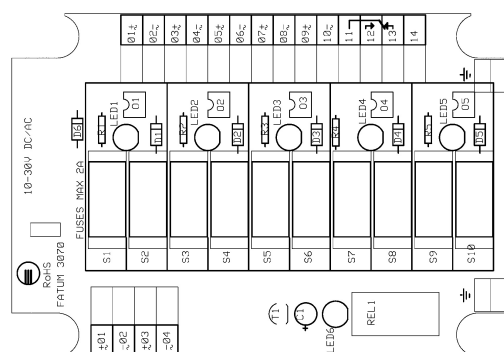
SÄKRINGSBOX 10-30 V DC/AC

Produktdetaljer:

Matningsspänning	7-30 VDC, 8-20 VAC
Strömförbrukning	23 mA @12 VDC, 33 mA @24 VDC
Mått (L x B x H) mm	134 x 152 x 50
Antal kanaler	5
Skruv ing. matning	0,2 - 2,5 mm ²
Skruv utg. matning	0,14 - 1,5 mm ²
Max. belastning per channel	30 V / 2 A
Max. ingångsström	10 A

**Sabotageskyddad säkringsbox för spridning av strömmatning 10 A till 5 sektioner.**

Säkringsmodulen 3070 är konstruerad för kraftfördelning. Den innehåller en matning med dubbla ingångar för anslutning till strömförsörjningen och fem oberoende säkrade utgångar. Utgångarna (+) och (-) i varje kanal är säkrade med separata säkringar. Normaltillståndet för varje kanal signaleras med gröna LEDs. Fel som detekteras i varje kanal (brist på spänning eller aktiverad säkring) signaleras av gemensam röd LED och omkopplingsrelä. Brandklassad enligt UL 94 V-0. Locket har signeringsöppning (signering ingår). Skruvanslutning med hissfunktion.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
4103.7003	5015329	Säkringsbox 10-30V DC/AC; Skruv

	2581.06 STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX	
	3131.01 PLINTSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING AV MODUL-PLINTAR	
	3132.01 VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING	
	0905.18 BLINDPROPP FÖR IGENSÄTTNING AV BOXENS SIDOENHET	
	3070 UTGÅTT Ersätts av 3071.03 SÄKRINGSPLINT 10-30 V DC/AC	