

# GD 475-S

**EINGESTELLT** - Ersetzt durch GD 475-SJ

Passiver Glasbruchmelder, Grad 3

Polaritätsunabhängig



## Technische Daten

Melderadius	2 m radius (bis 8mm und P8B)
Zertifizierung	VdS EN-ST-000243 (Environmental IIIA, Grade 3), SBSC 17-132 (Klasse 3), F&P, FG, VdS G 121503 Class B
Versorgungsspannung	5-15 VDC
Stromaufnahme	1,5mA (3 mA bei Alarm)
Alarmausgang	Transistor
Alarmanzeige	LED
Manipulationsschutz	Ja
Alarmdauer	Gespeichert
Anschlüsse	Kabel
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Farbe	Weiß und schwarz
Betriebstemperatur	-40 - +55°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen (H x Ø) mm	11 x 26
Grade	3







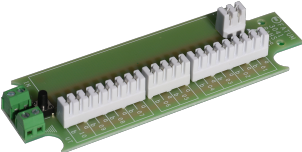
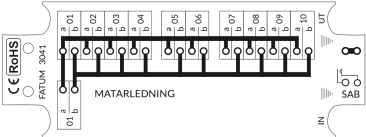
## Beschreibung

Der GD 475-S hat die gleichen Eigenschaften wie der GD 475, jedoch ist seine spiralförmige Zuleitung mit einem Stecker versehen und an den Verteiler JB 103 - 6 anschließbar. Dies ermöglicht seine schnellere Montage. Das Signal vom Detektor kommt an Pin 5 und 6 in JB 103-6 an. Es wird Polarität unabhängig an IU 400 Pin 3 & 4 angeschlossen.

**WICHTIG! Für die Klebung des Melders ist das lieferbare Klebeset GDK 100 zu verwenden.**

Das Kabel besteht aus PUR, was bedeutet, dass es elastischer und langlebiger ist als ein PVC-Kabel.

## Verwandte Produkte und Zubehör

	<p><b>CG 100</b> Cable Conduit</p>	
	<p><b>GDK 100</b> Adhesive Kit</p>	
	<p><b>GVT 500</b> <b>EINGESTELLT</b> - Ersetzt durch <a href="#">GVT 5000</a> Tester für passive Glasbruchmelder</p>	
	<p><b>GVT 5000</b> Tester für passive Glasbruchmelder und Erschütterungsmelder</p>	
	<p><b>3041</b> Verteilerleiste 1 &gt; 10 Paare</p>	

## Verwandte Produkte und Zubehör

**28041**Aufputzverteiler  
"MINI" 1 >  
8 Paare