

GD 475-S

EINGESTELLT - Ersetzt durch GD 475-SJ

Passiver Glasbruchmelder, Grad 3

Polaritätsunabhängig



Technische Daten

Melderadius	2 m radius (bis 8mm und P8B)
Zertifizierung	VdS EN-ST-000243 (Environmental IIIA, Grade 3), SBSC 17-132 (Klasse 3), F&P, FG, VdS G 121503 Class B
Versorgungsspannung	5-15 VDC
Stromaufnahme	1,5mA (3 mA bei Alarm)
Alarmausgang	Transistor
Alarmanzeige	LED
Manipulationsschutz	Ja
Alarmdauer	Gespeichert
Anschlüsse	Kabel
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Farbe	Weiß und schwarz
Betriebstemperatur	-40 - +55°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen (H x Ø) mm	11 x 26
Grade	3







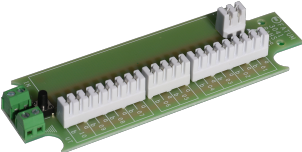
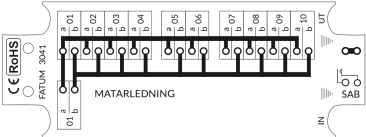
Beschreibung

Der GD 475-S hat die gleichen Eigenschaften wie der GD 475, jedoch ist seine spiralförmige Zuleitung mit einem Stecker versehen und an den Verteiler JB 103 - 6 anschließbar. Dies ermöglicht seine schnellere Montage. Das Signal vom Detektor kommt an Pin 5 und 6 in JB 103-6 an. Es wird Polarität unabhängig an IU 400 Pin 3 & 4 angeschlossen.

WICHTIG! Für die Klebung des Melders ist das lieferbare Klebeset GDK 100 zu verwenden.

Das Kabel besteht aus PUR, was bedeutet, dass es elastischer und langlebiger ist als ein PVC-Kabel.

Verwandte Produkte und Zubehör

	<p>CG 100 Cable Conduit</p>	
	<p>GDK 100 Adhesive Kit</p>	
	<p>GVT 500 EINGESTELLT - Ersetzt durch GVT 5000 Tester für passive Glasbruchmelder</p>	
	<p>GVT 5000 Tester für passive Glasbruchmelder und Erschütterungsmelder</p>	
	<p>3041 Verteilerleiste 1 > 10 Paare</p>	

Verwandte Produkte und Zubehör

**28041**Aufputzverteiler
"MINI" 1 >
8 Paare