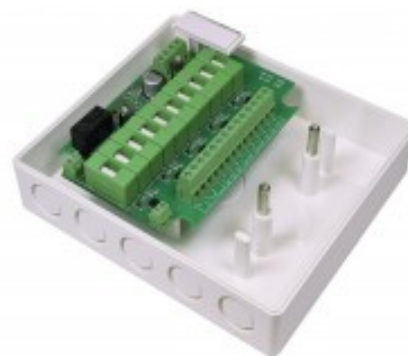


4103.7103

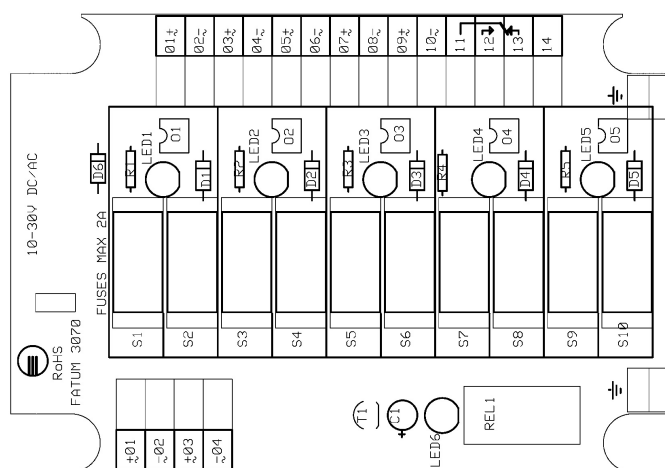
SÄKRINGSBOX 10-30 V DC/AC

Produktdetaljer:

Matningsspänning	7-30 VDC, 8-20 VAC
Strömförbrukning	23 mA @12 VDC, 33 mA @24 VDC
Mått (L x B x H) mm	134 x 152 x 50
Antal kanaler	5
Skruv ing. matning	0,2 - 2,5 mm2
Skruv utg. matning	0,14 - 1,5 mm2
Max. belastning per channel	30 V / 2 A
Max. ingångsström	10 A


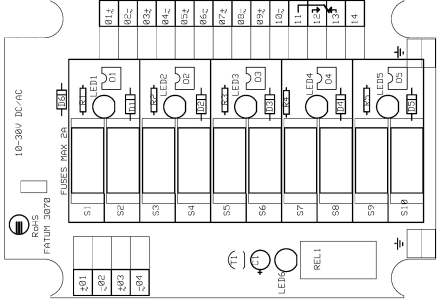





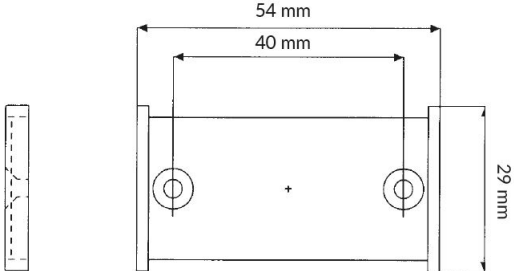


**Sabotageskyddad säkringsbox för spridning av strömmatning 10 A till 5 sektioner.**

Säkringsmodulen 3071 är konstruerad för kraftfördelning. Den innehåller en matning med dubbla ingångar för anslutning till strömförsörjningen och fem oberoende säkrade utgångar. Utgångarna (+) och (-) i varje kanal är säkrade med separata säkringar. Normaltillståndet för varje kanal signaleras med gröna LEDs. Fel som detekteras i varje kanal (brist på spänning eller aktiverad säkring) signaleras av gemensam röd LED och omkopplingsrelä. Brandklassad enligt UL 94 V-0. Locket har signeringsöppning (signering ingår). Skruvanslutning med hissfunktion.


**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
4103.7103	5010376	Säkringsbox 10-30V DC/AC; Skruv

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>3071</p> <p>SÄKRINGSPLINT 10-30 VDC, 8-30 VAC</p>	
	<p>2581.06</p> <p>STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX</p>	
	<p>3131.01</p> <p>PLINTSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING AV MODUL-PLINTAR</p>	
	<p>3132.01</p> <p>VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING</p>	
	<p>0905.18</p> <p>BLINDPROPP FÖR IGENSÄTTNING AV BOXENS SIDOENHET</p>	

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>1901.12</p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p>
---	---