

MC 270-S78

Aufbauöffnungsmeldersatz, Schwere Ausführung, Sabotagegeschützt




Technische Daten

Montageart	Aufbau
Kontakttyp	Öffner (NC)
Zertifizierung	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116032 Class C, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P Danmark, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, INCERT B-582-1003
Kontaktbelastbarkeit	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montage auf Stahl	Ohne Zubehör möglich
Schaltabstand (Holz) mm	34
Sabotage distance (wood) mm	20
Schaltabstand (Stahl) mm	25
Sabotage distance (Stahl) mm	17
Manipulationsschutz	Ja
Anschlüsse	Kabel
Gehäuse	Aluminium
Betriebstemperatur	-40°C - +70°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen Kontakt (L x B x H) mm	74 x 30 x 30
Abmessungen Magnet (L x B x H) mm	74 x 30 x 30
Grade	3



Beschreibung

Der Satz MC 270-S78 ist für die Aufbaumontage in hohen Risiken vorgesehen, bei denen höhere Anforderungen an mechanische Festigkeit z.B. wie bei Garagen- Industrie- oder Einfahrtstoren gestellt werden. Der Satz besteht aus dem MC 270-C Melderteil mit einem Öffnungskontakt (NC), das in das MC 200-7 Aluminium - Aufbaugehäuse eingebaut wurde, inklusive einem extrastarken Magneten der in das MC 200-8 Aufbaugehäuse eingebaut ist. Der starke Magnet ist für große Schaltabstände vorgesehen. Bei diesem Satz ist die Zuleitung des Melders mit den Panzerschläuchen MC T4 (100 cm), geschützt werden.

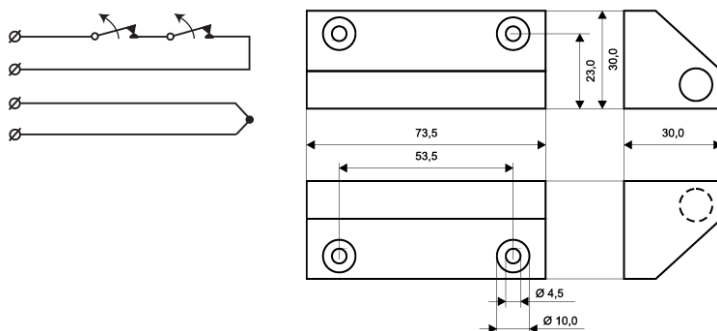

BESTELLUNGSMITTELUNG

MC 270-S78

Sabotagegeschützter Aufbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt und 4-adrigem, 6 m langem Kabel