


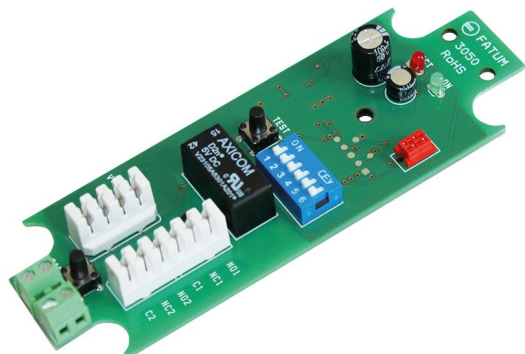

3050

BLOQUE DE RELÉ TEMPORIZADOR

Relé temporizador que facilita que un contacto magnético o detector de bajo voltaje controle la conexión o la desconexión de carga hasta 2A / 30V.

Lleva incorporado un circuito de tiempo y controla la conexión y desconexión de la carga. El control de tiempo se ajusta con un interruptor DIP desde 0 segundos hasta 8 horas.

El bloque de terminales tiene un relé con una función alterna doble (NC/NA).

Puede ser alimentada tanto con CA como con CC.

TECHNICAL DETAILS

Tipo de terminales	Clema, Tornillo
Voltaje entrada	8-20 VAC
Consumo de energía	11 mA @24 VDC, 18 mA @12 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	4 - 0, 7, Ø 0
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1 mm ²
Carga máxima - Tamper	50 mA
Carga máxima -Relé	30 V / 2 A
Dimensiones (L x W)	116 x 40

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3050.01	5010320	Bloque relé de tiempo, 2A/30V; Tamper; Clema / Clema
3050.03	5010319	Bloque relé de tiempo, 2A/30V; Tamper;; Tornillo / Tornillo



SCHEMATICS

