


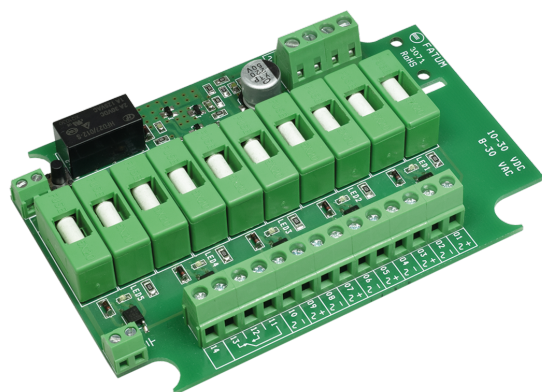

3071

BLOQUE DE FUSIBLES 10-30 VDC, 8-30 VAC

E-NR: 5010375

Bloque de fusibles para distribución de corriente 10 A para 5 zonas. El módulo 3071 está diseñado para la distribución de alimentación de corriente. El módulo tiene alimentación por entradas dobles para la conexión de la alimentación y 5 salidas independientes protegidas por fusibles. Las salidas (+) y (-) de cada canal tienen fusibles individuales. El estado normal de cada canal está indicado mediante luces LED verdes. Al detectar un fallo en uno de los canales (caída de voltaje o fusible activado), se indica mediante un LED de color rojo y un relé alterno. El bloque tiene conexiones por tornillo con cápsula de tracción.

TECHNICAL DETAILS

Voltaje entrada	10-30 VDC, 8-30 VAC
Consumo de energía	23 mA @12 VDC, 33 mA @24 VDC
Número de canales	5
Dimensión del cable - entrada	0,2 - 2,5 mm ²
Dimensión del cable - salida	0,14 - 1,5 mm ²
Carga máxima por canal	30 V / 2 A
Máx. corriente de entrada	10 A
Dimensiones (L x W)	116 x 80

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3071.03	5010375	



SCHEMATICS

