

3065

Karta przekaźnikowa, 2 przekaźniki, 12 VDC, pętla sabotażowa

Dane techniczne

Pobór prądu	22 mA @12 VDC
Wymiary przewodów - sloty LSA (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
Min. napięcie przekaźnika	9,6 V
Wymiary (L x W)	116 x 40




Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną.

Diody LED podłączone równolegle do cewki przekaźnika. Posiada 2 przyłącza do przełącznika sabotażowego.

Oddzielne przyłącza dla podłączenia uziemienia.

Produkt dostępny w konfiguracji ze slotami szczelinowymi LSA lub terminalami śrubowymi.

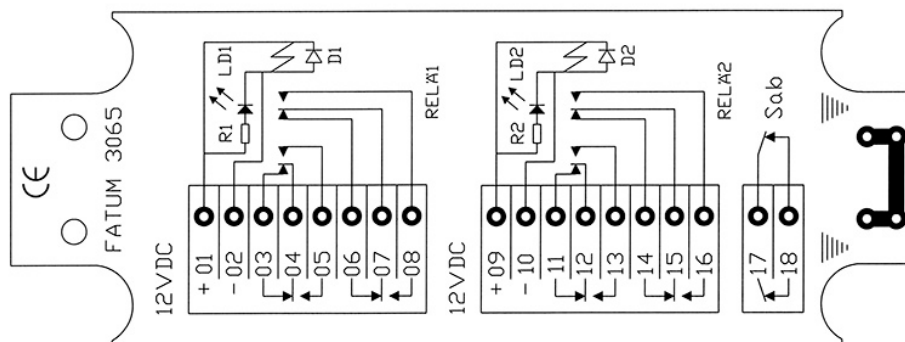

DO ZAMÓWIEŃ

Indeks	Opis
3065.01	Karta przekaźnikowa; 12 VDC; 2 przekaźniki; Pętla sabotażowa; sloty LSA
3065.03	Karta przekaźnikowa; 12 VDC; 2 przekaźniki; Pętla sabotażowa; Terminale śrubowe