


MC 740-PE mit eingebauten Widerständen

Aufbauöffnungsmelder, NC, mit eingebauten Widerständen



Technische Daten


Montageart	Aufbau
Kontakttyp	Öffner (NC)
Zertifizierung	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-1003, VdS G 116505, Class B, SBSC 9-216, Class 1/2, F&P, FG, NF&A2P, CNPP 2124030004A0, GRADE 2 + RTC
Kontaktbelastbarkeit	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montage auf Stahl	Nicht empfohlen
Schaltabstand (Holz) mm	37
Schaltabstand (Stahl) mm	X
Anschlüsse	Kabel
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Betriebstemperatur	-40°C - +70°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen Kontakt (L x B x H) mm	60 x 14 x 5
Abmessungen Magnet (L x B x H) mm	60 x 14 x 5
Grade	2

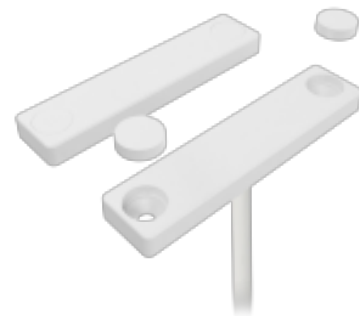

Beschreibung

Der MC 740 ist ein sehr flacher, mit einem Öffnungskontakt (NC) versehener Aufbauöffnungsmelder, der für die Anwendung in Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsystemen als Öffnungsüberwachung von Toren, Fenstern und Türen, geeignet ist. Beide Elemente des Melders sind in wasserdichten (IP67 Kunststoffgehäusen) eingebaut. Wegen seiner geringen Ausmaße ist dieser Melder auch für den Einbau zwischen Fenster und Jalousie geeignet.

Mit Deckel für die Schraubenlöcher

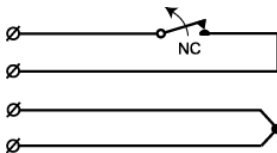

BESTELLUNGSMITTELMER

MC 740-PE-P2K2S2K2-6BL	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontaktl, schwarz, NC, 2x2,2K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 740-PE-P3K3S3K3-6	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x3,2K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 740-PE-P3K3S3K3-6BL	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontaktl, schwarz, NC, 2x3,2K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 740-PE-P4K7S4K7-6	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x4,7K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 740-PE-P4K7S4K7-6BL	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontaktl, schwarz, NC, 2x4,7K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 740-PE-P5K6S5K6-6	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontakt, NC, 2x5,6K Einbauwiderstände, 6m Kabel
MC 740-PE-P5K6S5K6-6BL	Sehr flacher Einbauöffnungsmelder mit Öffnungskontaktl, schwarz, NC, 2x5,6K Einbauwiderstände, 6m Kabel