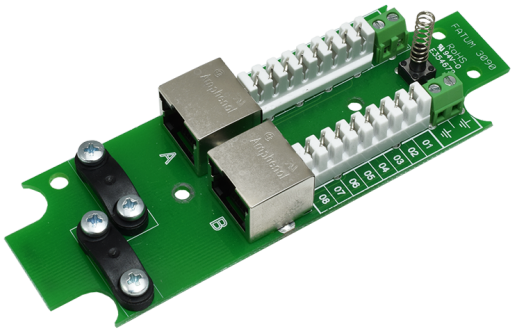

3090

E-NR: 5010371

Anschlussleiste 16-polig, Sabotagekontakt, 2x geschirmter RJ45

Die Anschlussleiste zur Anwendung in Einbruchmelde-, und Zutrittskontrollsystemen. Empfohlen für Schiebe-Türen, -Fenstern.
16-polig, mit einem Sabotagekontakt, 2x geschirmter RJ45.
Der Klemmenblock verfügt auch über 2 Klemmen zur Verbindung des Sabotagekontakts sowie 2 für die Erdung.
Lieferbar in zwei Varianten: ausgestattet mit LSA- oder Schraubklemmen mit Liftfunktion.

ADDITIONAL INFORMATION

Klemmentyp	LSA/LSA, Schraube/Schraube
Kabelabmessung - LSA-Klemmen (mm)	Ø 0,4 – 0,7
Kabelabmessung - Schraubklemmen	2,2 – 2,5mm2
Eingangsbelastung max.	50 V / 1.5 A
Sabotagekontaktbelastung max.	50 mA
Produkttyp	Anschlussmaterial
Umgebung	Innenbereich
Anschlussklemme	Kopplung
Produktreihe	Fatum
Produkteigenschaft	Aufputz

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3090.01	5010371	Anschlussleiste , 16-Polig; Sabotagekontakt; LSA / 2x geschirmter RJ45
3090.03	5010341	Anschlussleiste , 16-Polig; Sabotagekontakt; Schraube / 2 geschirmter RJ45
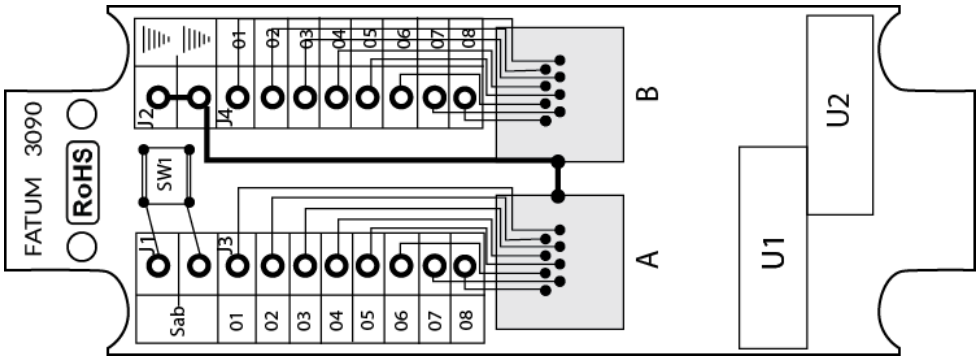
SCHEMATICS