


PSV 24100-40

Fuente de alimentación, VIP, 24 V 10 A

Ficha de datos


| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificado | EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 +A1, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, CB TEST |
| Voltaje entrada | 230 VAC |
| Voltaje salida | 27,6 VDC |
| Carga | 10 A |
| Espacio para acumulador (no incluido) | dos 12 V/40 Ah |
| Antisabotaje | Contra apertura y pry-off |
| Material de la carcasa | Metal |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x A x A) mm | 440 x 425 x 200 |

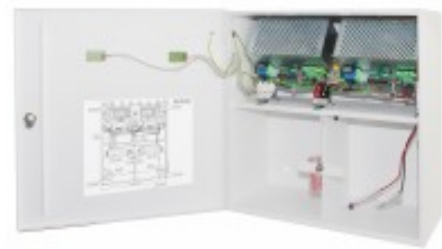



Conjunto de alimentación con función ViP (Voltage in Parallel) 24 V cc 10 A.

El conjunto de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para aportar más corriente, redundancia y compensar la caída de tensión del cableado. Hueco para dos acumuladores 12 V 40 Ah Conmutador de detección de manipulación La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes.

También te podría interesar



28097
DC/DC Converter MINI
5-32 V -> 3-30 V

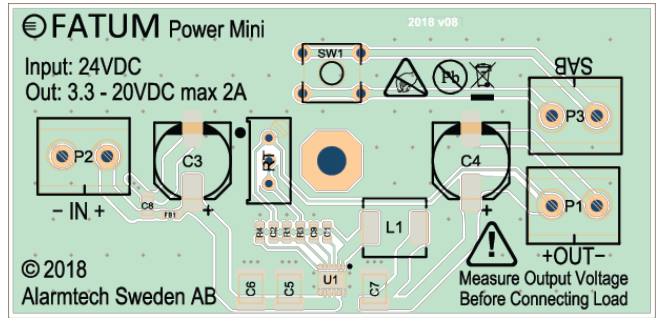

3097
Power X3, DC / DC Converter
12-24 VDC -> 5V, 9V, 12V

