

28220

CAJA DE RELÉ "MINI" 10-30 V CC/CA

Ficha de datos

Consumo amperaje	@12 VDC - 11.7 mA , @24 VDC - 23.2 mA, @12 VAC - 28.6 mA, @24 VAC - 59.2 mA
Dimensiones (L x A x A) mm	58 x 76 x 27
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA
Min. relay voltage	10 V

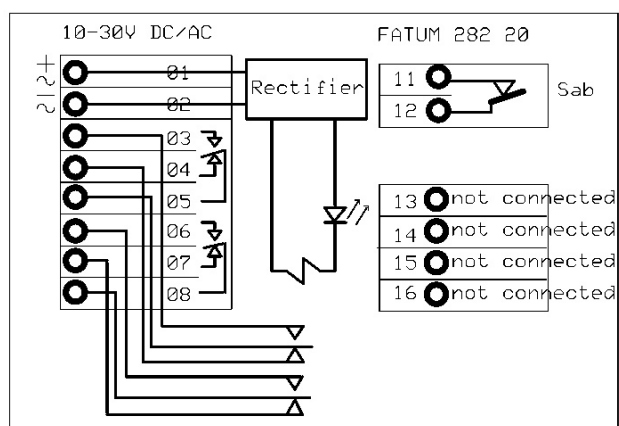
**Caja de conexiones con tamper, 10-30V CC/CA, 1 relé de corriente alterna de 2 polos.**

La bobina de relé tiene un diodo conectado en serie.

4 conectores independientes disponibles para conexiones adicionales.

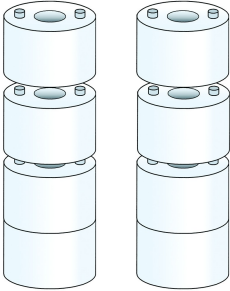
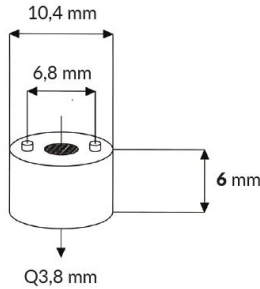

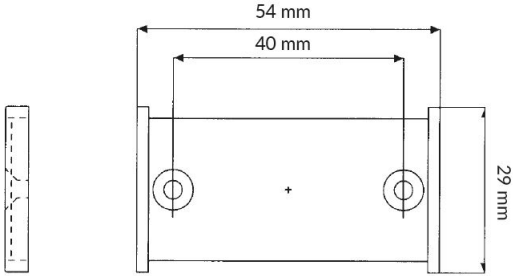


La caja de plástico está certificada bajo la norma UL 94 V-0.

El bloque tiene conexiones por tornillo con cápsula de tracción.

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

Código	Descripción
28220.03	Caja de relé 10- 30 V Mini; CC/CA; Tamper; Tornillo

También te podría interesar

	<p>2581.06</p> <p>ESPACIADORES APILABLES PARA INSTALACIÓN DE CABLE EN CAJA</p>	
	<p>3132.01</p> <p>PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN PARED</p>	
	<p>0501.01</p> <p>HERRAMIENTA DE INSERCIÓN PARA CLEMA KRONE LSA</p>	
	<p>1901.12</p> <p>MUELLES DE RECAMBIO A LA SERIE FATUM</p>	