

## MC 246-LSZH

# Grado 2, NC/NA, 5 hilos, metal, cable sin halógenos













#### Ficha de datos


Montaje	De empotrar
Función	NC / NA
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-1002, SBSC 9-197, Class 1/2, F&P, FG, NF&A2P, CNPP 2124030001B0, GRADE 2 + RTC
Capacidad límite máx	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Diámetro mm	9-10
lmán	Alnico 5
Montaje en materiales magnéticos	Sólo con accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	n 20
GAP (material magnético) mm	X
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable sin halógenos
Material de la carcasa	Metal
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	37 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	37 x 11




El MC 246-LSZH es un contacto magnético universal con función de conmutación (NC/NA) con cable sin halógenos que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de paso para vigilancia de puertas, puertas de incendios, verjas y ventanas con el fin de evitar intrusiones.

Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. Su amplia gama de accesorios de instalación facilita el montaje del contacto tanto al ras como sobre una superficie y tanto en materiales metálicos como no metálicos.


Con la elección correcta de accesorios el contacto se puede montar en puertas de acero, cajas fuertes, portones de garajes etc..















### También te podría interesar

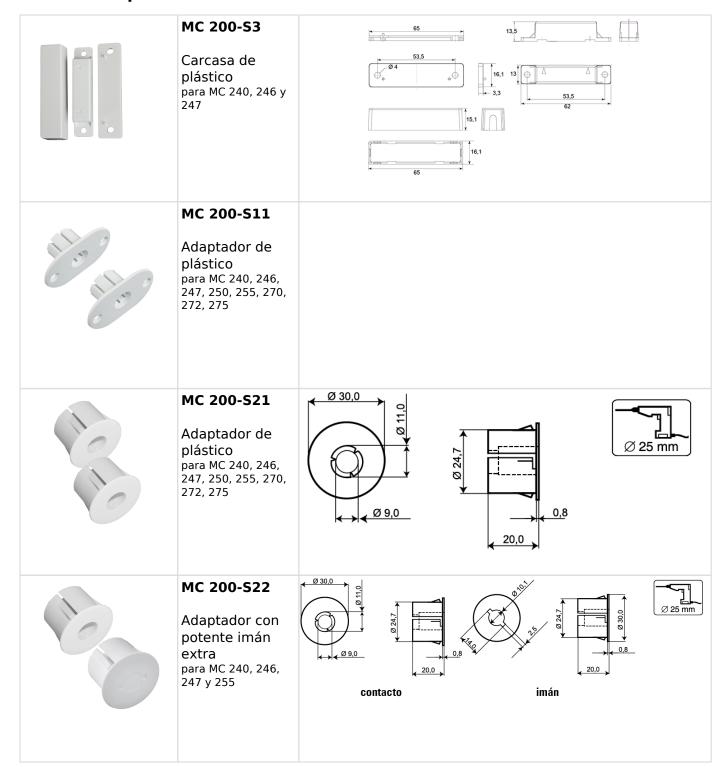



#### También te podría interesar

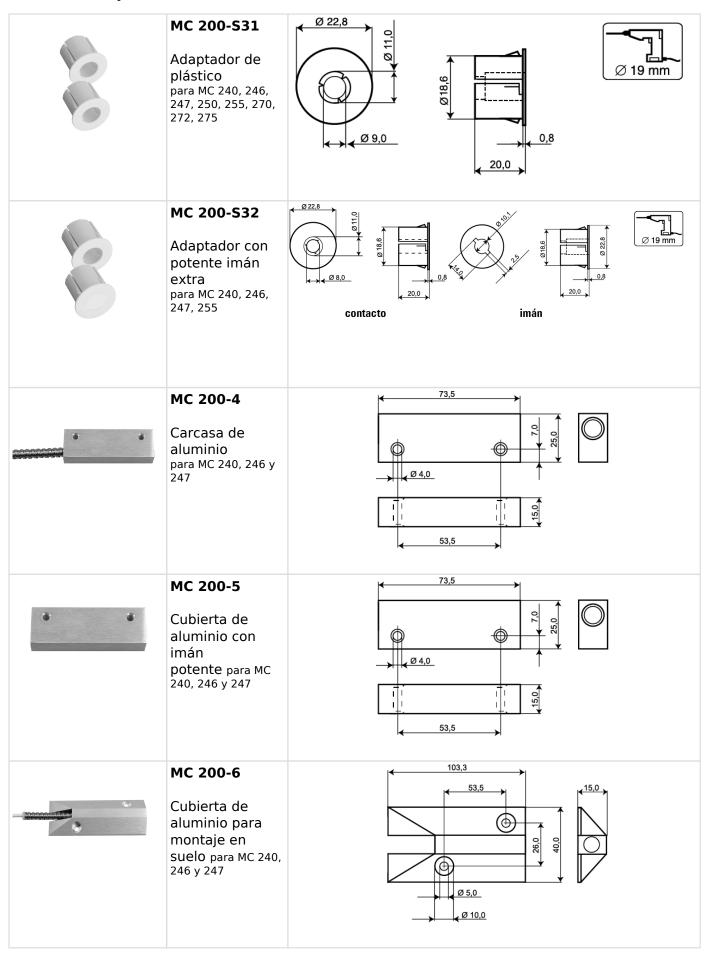



### También te podría interesar

