

MC 250

Grado 2, NC, 4 hilos, metal, pequeño




Ficha de datos

Montaje	De empotrar
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, FG
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 5 VA
Diámetro mm	9-10
Imán	Neodymium (NdFeB)
Montaje en materiales magnéticos	Sólo con accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	19
GAP (material magnético) mm	X
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Metal
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	23 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	15 x 11
Grade	2



El MC 250 es un contacto magnético de empotrar en marcos de puertas y ventanas, en lugares donde se necesiten contactos e imanes más pequeños. Los accesorios de plástico permiten su instalación sobre diferentes materiales. Tanto el contacto como el imán están revestidos de metal y tienen forma de tornillo, permitiendo un montaje fácil y seguro tanto en interiores como exteriores. Su imán evita la desmagnetación y proporciona una alta estabilidad del campo magnético a largo plazo.

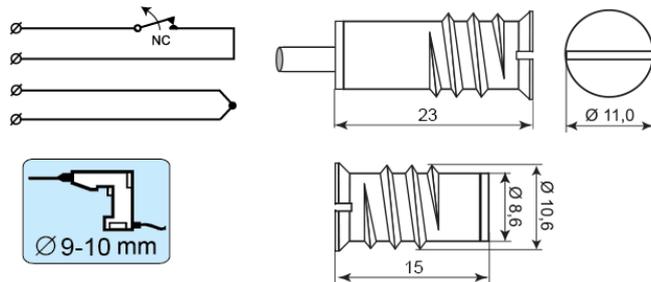

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
MC 250	Contacto magnético de empotrar, NC, 2 m de cable blanco de 4 núcleos
MC 250-6	Contacto magnético de empotrar, NC, 6 m de cable blanco de 4 núcleos
MC 250-10	Contacto magnético de empotrar, NC, 10 m de cable blanco de 4 núcleos
MC 250-P1K	Contacto magnético de empotrar, NC, resistencia de 1K en paralelo, cable de 2 m
MC 250-P2,2K	Contacto magnético de empotrar, NC, resistencia de 2,2K en paralelo, cable de 2 m

También te podría interesar**MC 200-S11**

Adaptador de
plástico
para MC 240, 246,
247, 250, 255, 270,
272, 275