

MC 250-P

Grado 2, NC, 4 hilos, metal, pequeño

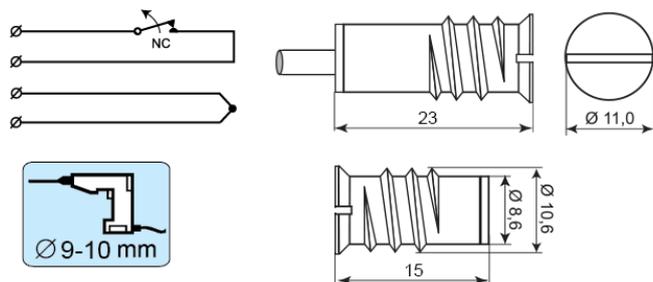


Ficha de datos

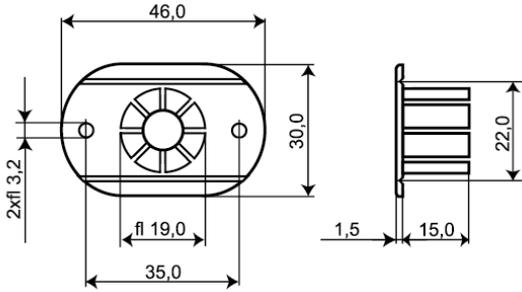

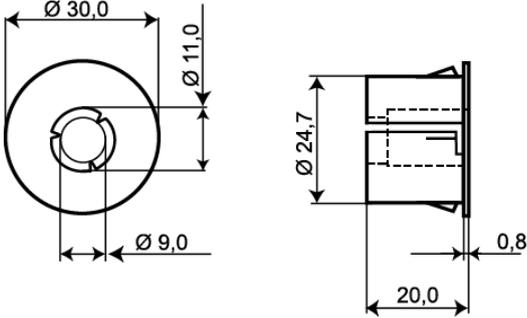
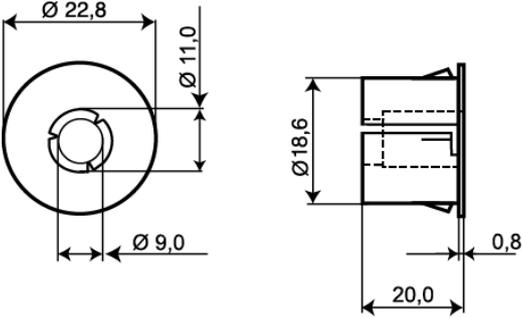
Montaje	De empotrar
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, FG
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diámetro mm	9-10
Imán	Neodymium (NdFeB)
GAP (materiales no magnéticos) mm	19
GAP (material magnético) mm	Dependiendo de los accesorios utilizados
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Metal
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	23 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	15 x 11



El MC 250 es un contacto magnético de empotrar en marcos de puertas y ventanas, en lugares donde se necesiten contactos e imanes más pequeños. Los accesorios de plástico permiten su instalación sobre diferentes materiales. Tanto el contacto como el imán están revestidos de metal y tienen forma de tornillo, permitiendo un montaje fácil y seguro tanto en interiores como exteriores. Su imán evita la desmagnetación y proporciona una alta estabilidad del campo magnético a largo plazo.



También te podría interesar

	<p>MC 200-S11</p> <p>Adaptador de plástico para MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>		 <p>Ø 23 mm</p>
	<p>MC 200-S21</p> <p>Adaptador de plástico para MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>		 <p>Ø 25 mm</p>
	<p>MC 200-S31</p> <p>Adaptador de plástico para MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>		 <p>Ø 19 mm</p>