

## MC 275

## Grado 3, NC, 4 hilos, metal, cable giratorio




## Ficha de datos

Montaje	De empotrar
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 115008, Class C, SBSC 15-237, Class 3/4, F&P, FG
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diámetro mm	9-10
Montaje en materiales magnéticos	Sólo con accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	15
Sabotaje (materiales no magnéticos) mm	5
GAP (material magnético) mm	X
Sabotaje (material magnético) mm	X
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Metal
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	22 x 11
Operación normal	12 VDC
Grade	2



El MC 275 es un contacto magnético universal de alta seguridad con función NC para instalaciones de alta seguridad que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de seguridad en puertas, verjas y ventanas para evitar intrusiones. Tiene un tornillo rotativo que protege el cable de desgaste mecánico cuando se ubica en lugares de reducido espacio. El contacto está especialmente indicado para bancos, museos, galerías de arte, tiendas etc. Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. El MC 275 es un contacto de envolvente continua de la clase de protección IP 67. Su variada gama de accesorios hace que el contacto se pueda instalar de muchas maneras; incluso en materiales magnéticos como el acero de puertas; en este caso se recomienda que utilice los accesorios MC 200-S11, MC 200-S21 y MC 200-S31. El contactor y el imán se montarán según su dirección axial para que el funcionamiento y la seguridad sean óptimos.

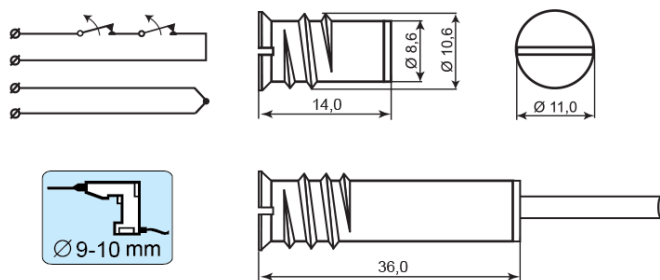

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
MC 275	Contacto magnético de alta seguridad con tornillo rotativo, de empotrar, NC, 2 m de cable de 4 núcleos
MC 275-6	Contacto magnético de alta seguridad con tornillo rotativo, de empotrar, NC, 10 m de cable de 4 núcleos
MC 275-10	Contacto magnético de alta seguridad con tornillo rotativo, de empotrar, NC, 10 m de cable de 4 núcleos

**También te podría interesar****MC 200-S11**

Adaptador de  
plástico  
para MC 240, 246,  
247, 250, 255, 270,  
272, 275