

MC 340S

Grado 2, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, pequeño imán




Ficha de datos

Montaje	De empotrar
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, NF&A2P
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diámetro mm	8
Imán	Neodymium (NdFeB)
GAP (materiales no magnéticos) mm	18
GAP (material magnético) mm	X
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Plástico ABS
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	26 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	14 x 9
Grade	2



El MC 340S es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Con nuestra amplia gama de accesorios para la instalación, es fácil de instalar tanto empotrado como en superficie, y también en metal y otros materiales.

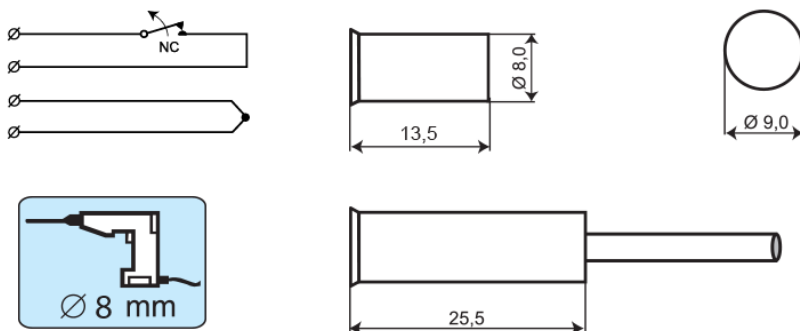

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
MC 340S	Contacto magnético de empotrar, NC, 2 m de cable
MC 340S-5	Contacto magnético de empotrar, NC, 5 m de cable
MC 340S-10	Contacto magnético de empotrar, NC, 10 m de cable