

MC 340-S3

Grado 2, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, conjunto adaptadores




Ficha de datos

Montaje	De empotrar
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, FG, NBÚ CZ Typ 2, NBÚ SK Typ 2, NF&A2P
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diámetro mm	8
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	17
GAP (material magnético) mm	12
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Plástico ABS
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	26 x 9 mm
Medidas del imán (L x Ø) mm	26 x 9 mm
Medidas del conector (L x W x H) mm	55 x 14 x 13 mm
Medidas del imán (L x W x H) mm	55 x 14 x 13 mm
Grade	2



El MC 340-S3 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye cubierta de plástico (MC 300-S3) para montaje en superficie. El contacto y el imán se colocan en los soportes respectivos.

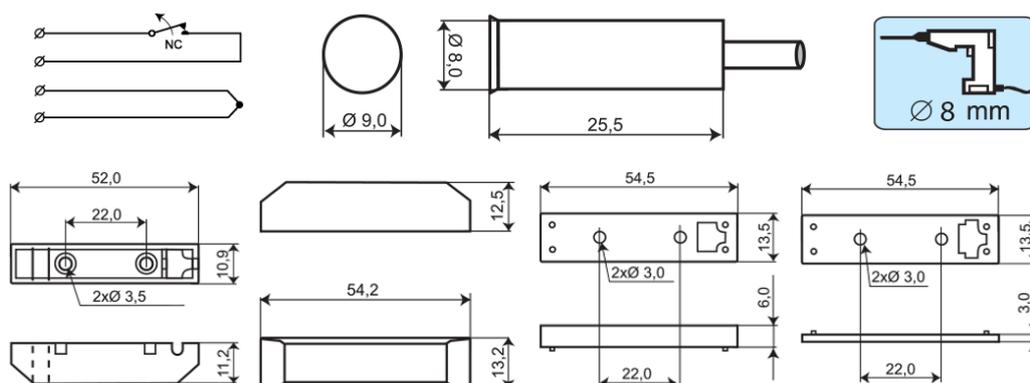

INFORMACIÓN DE PEDIDO

MC 340-S3-5
MC 340-S3-10

Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 2 m de cable
Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 10 m de cable