

MC 370-S32

Grado 3, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, conjunto adaptadores, alta potencia




Ficha de datos

Montaje	De empotrar
Función	NC
Certificado	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 197064 Class C, INCERT B-582-1003, SBSC 9-207, Class 3/4, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Diámetro mm	8
Imán	Alnico 5
Montaje en materiales magnéticos	Sólo con accesorios
GAP (materiales no magnéticos) mm	16
Sabotaje (materiales no magnéticos) mm	5
GAP (material magnético) mm	X
Antisabotaje	Si
Conexión	Cable
Material de la carcasa	Plástico ABS
Color	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-40°C - +70°C
Grado de protección	IP 67
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	14 x 9
Grade	3



El MC 370-S32 es un contacto magnético universal para instalaciones de alta seguridad. Puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para asegurar puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. Está diseñado especialmente para su uso en bancos, museos, galerías de arte, centros comerciales, etc. El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye el adaptador de plástico MC 300-S32 con un potente imán, permitiendo su instalación en puertas y marcos de ventanas de acero o donde se requiera una mayor distancia de trabajo.

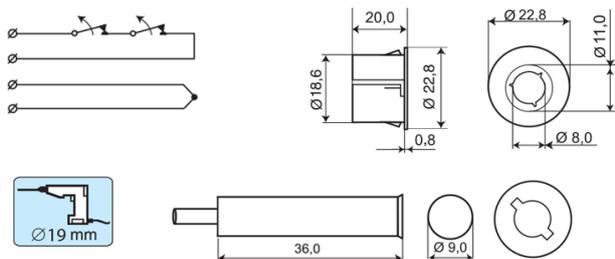

INFORMACIÓN DE PEDIDO

