


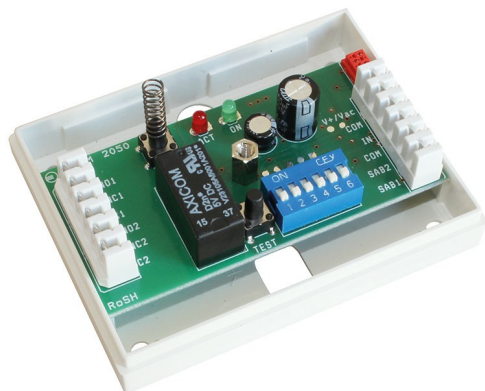

28050

CAJA DE RELÉ DE TIEMPO "MINI"

Caja de relé de tiempo que facilita que un contacto magnético o detector de bajo voltaje controle la conexión o la desconexión de carga hasta 2A / 30V.

La caja lleva incorporado un circuito de tiempo que controla la conexión y desconexión de la carga.

El control de tiempo se ajusta con un interruptor DIP desde 0 segundos hasta 8 horas. El bloque de terminales tiene un relé con una función alterna doble (NC/NA).

La caja puede ser alimentada tanto con CA como con CC.

TECHNICAL DETAILS

Tipo de terminales	Clema, Tornillo
Voltaje entrada	AC 8-20 V, DC 7-30 V
Consumo de energía	@12 VDC - 18 mA, @24 VDC - 11mA
Dimensiones (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Conexión eléctrica - Clema (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1 mm ²
Carga máxima - Tamper	50 mA
Carga máxima -Relé	30 V / 2 A

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
28050.01	5010316	Caja relé de tiempo Mini; 2A/30V; Tamper; Clema
28050.03	5010317	Caja relé de tiempo Mini; 2A/30V; Tamper; Tornillo



SCHEMATICS

