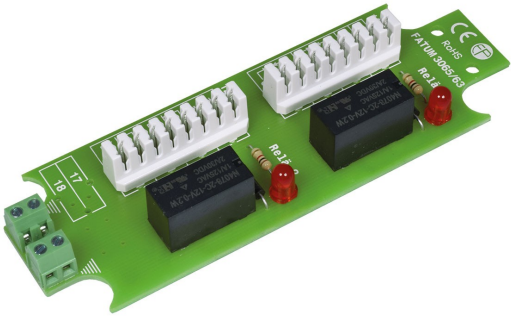

3063

E-NR: 5015322

BLOQUE DE RELÉ CON 2 RELÉS, 12 VCC

Bloque de relé con 2 relés, 12 VCC. Diodo conectado en paralelo con bobina.
Diodo de protección.
2 interruptores conmutadores en cada uno de los relés.
Borne separado para pantalla eléctrica.
Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

ADDITIONAL INFORMATION

Tipo de terminal	LSA/LSA, Tornillo/tornillo
Consumo de energía	22 mA @12 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	Ø 0,4 – 0,7
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 – 1 mm2
Tensión mínima del relé	9,6 V
Tipo de producto	
Entorno	
Tipo de accesorio	
Bornera de conexión	
Línea de productos	Fatum

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3063.01	5015322	Bloque de relé; 12 VCC; Clema / Clema

3063.03	5015324	Bloque de relé; 12 VCC; Tornillo / Tornillo
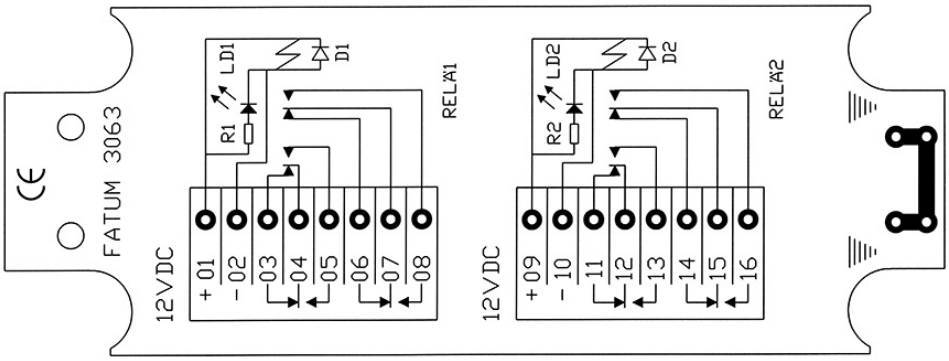
SCHEMATICS