


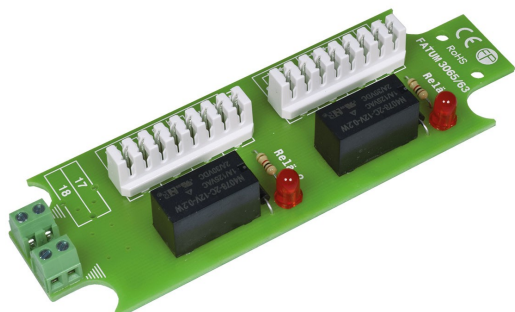

3063

BLOQUE DE RELÉ CON 2 RELÉS, 12 VCC

Bloque de relé con 2 relés, 12 VCC. Diodo conectado en paralelo con bobina.

Diodo de protección.

2 interruptores conmutadores en cada uno de los relés.

Borne separado para pantalla eléctrica.

Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

TECHNICAL DETAILS

Tipo de terminales	Clema, Tornillo
Consumo de energía	22 mA @12 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	4 - 0,7, Ø 0
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1 mm ²
Tensión mínima del relé	9,6 V

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3063.01	5015322	Bloque de relé; 12 VCC; Clema / Clema
3063.03	5015324	Bloque de relé; 12 VCC; Tornillo / Tornillo

SCHEMATICS



