


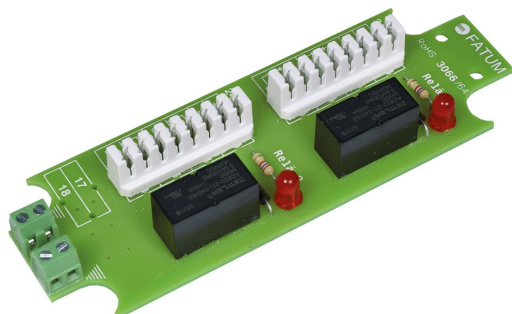

## 3064

BLOQUE DE RELÉ CON 2 RELÉS, 24 VCC

**Bloque de relé con 2 relés, 24 VCC. Diodo conectado en paralelo con bobina.**

**Diodo de protección.**

2 interruptores conmutadores en cada uno de los relés.

Borne separado para pantalla eléctrica.

Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

### TECHNICAL DETAILS

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de terminales</b>              | Clema, Tornillo          |
| <b>Consumo de energía</b>              | 15 mA @24 VDC            |
| <b>Conexión eléctrica - Clema (mm)</b> | 4 - 0, 7, Ø 0            |
| <b>Conexión eléctrica - Tornillo</b>   | 0,14 - 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>Carga máxima - Alimentación</b>     | 60 V / 2 A               |
| <b>Tensión mínima del relé</b>         | 19,2 V                   |
| <b>Dimensiones (L x W)</b>             | 116 x 40                 |

### ORDER INFORMATION

| Model   | E-NR    | Description                               |
|---------|---------|-------------------------------------------|
| 3064.01 | 5015326 | Bloque de relé; 24 VCC; 2 relés; Clema    |
| 3064.03 | 5015328 | Bloque de relé; 24 VCC; 2 relés; Tornillo |



### SCHEMATICS

