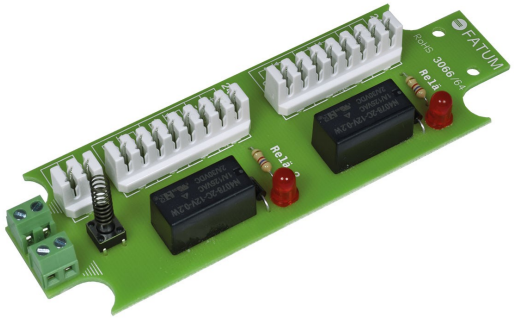

3066

E-NR: 5015334

BLOQUE DE RELÉ CON 2 RELÉS, 24 VCC

Bloque de relé con 2 relés, 24 VCC con tamper. Diodo conectado en paralelo con bobina. Diodo de protección.
2 interruptores conmutadores en cada uno de los relés.
Borne separado para la función de tamper, antisabotaje, y borne separado para pantalla eléctrica.
Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

ADDITIONAL INFORMATION

Tipo de terminal	LSA/LSA, Tornillo/tornillo
Consumo de energía	15 mA @24 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	Ø 0,4 – 0,7
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 – 1 mm2
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA
Tensión mínima del relé	19, 2 V
Dimensiones (L x W)	116 x 40
Tipo de producto	Material de conexión
Entorno	Interior
Tipo de accesorio	Placa de relés
Bornera de conexión	Configuración de contactos, Protección contra sabotaje
Línea de productos	Fatum
Característica del producto	De superficie

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3066.01	5015334	Bloque de relé; 24 VCC; 2 relés; Tamper; Clema
3066.03	5015336	Bloque de relé; 24 VCC; 2 relés; Tamper; Tornillo
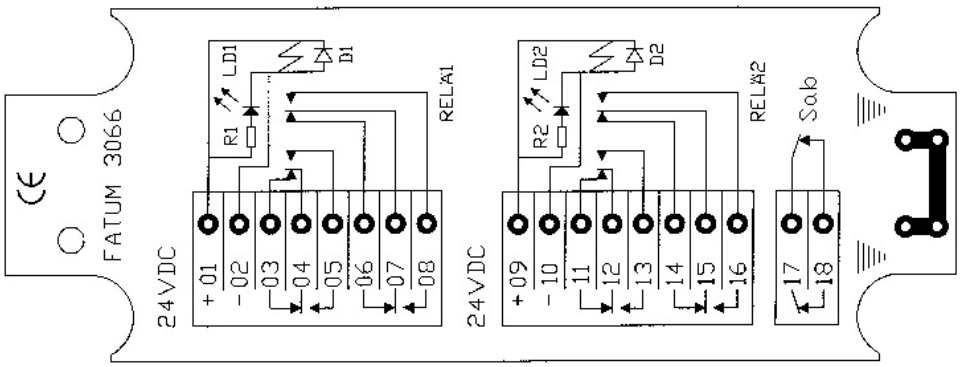
SCHEMATICS