


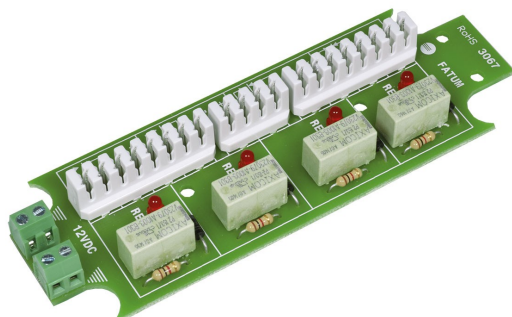

3067

BLOQUE DE RELÉ CON 4 RELÉS, 12 VCC

Bloque de relé con 4 relés, 12 VCC. Diodo conectado en paralelo con bobina. Diodo de protección.

1 interruptor conmutador en cada uno de los relés.

Borne separado para pantalla eléctrica.

Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

TECHNICAL DETAILS

Tipo de terminales	Clema, Tornillo
Consumo de energía	22 mA @12 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	4 - 0,7, Ø 0
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Tensión mínima del relé	9 V
Dimensiones (L x W)	116 x 40

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3067.01	5015516	Bloque de relé; 12 VCC; 4 relés; Tamper; Clema
3067.03	5015518	Bloque de relé; 12 VCC; 4 relés; Tamper; Tornillo



SCHEMATICS

