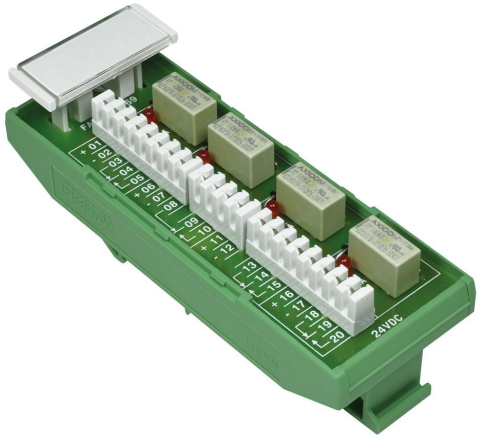


8169

E-NR: 5015492

BLOQUE DE RELÉ CON 24 VCC PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Bloque de relé con 4 relés, 24 VCC. Diodo conectado en paralelo con bobina. Diodo de protección.
1 interruptor conmutado en cada uno de los relés. La placa de identificación ya está montada sobre el bloque (etiqueta de identificación incluida).
Certificado bajo la norma UL 94 V-0.
Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

ADDITIONAL INFORMATION


Tipo de terminal	LSA/LSA, Tornillo/tornillo
Consumo de energía	15 mA @24 VDC
Dimensiones (L x W x H) mm	112 x 40 X 39
Conexión eléctrica - Clema (mm)	Ø 0,4 – 0,7
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 – 1 mm2
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Tensión mínima del relé	18 V
Tipo de producto	Material de conexión
Entorno	Interior
Tipo de accesorio	DIN-montage, Placa de relés
Bornera de conexión	Configuración de contactos
Serie	Serie de módulos
Carcasa	DIN
Línea de productos	Fatum

Característica del producto Montaje en rack

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
8169.01	5015492	Bloque de relé DIN, 24 VCC, 4 relés; Clema
8169.03	5015494	Bloque de relé DIN, 24 VCC, 4 relés; Tornillo

SCHEMATICS

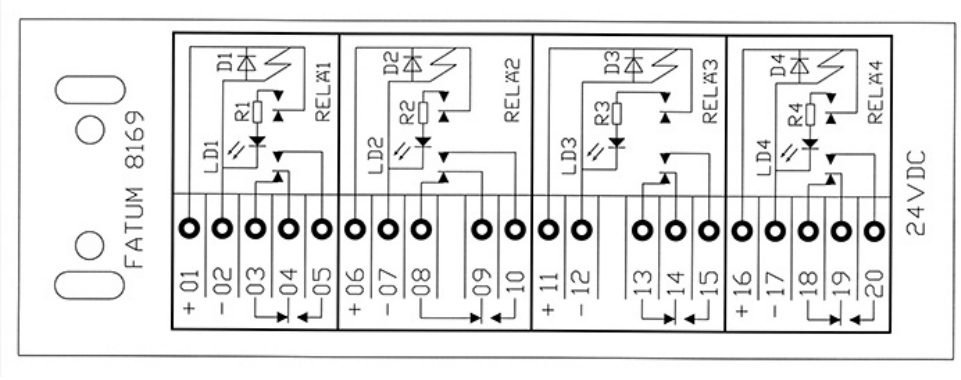

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com