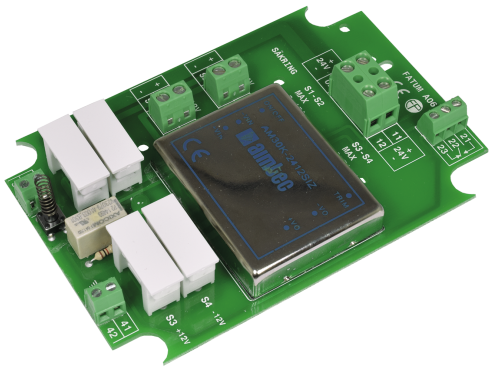


A.06

E-NR: 5015592

Este producto ha sido descontinuado y reemplazado por: 3096.03

Convertidor CC/CC de 24V a 12 V, 2.5 A con tamper.
Entradas: 24 VD (01/02)
Salidas:
12 VCC con fusible (S3/S4)
24 VCC con fusible (S1/S2)
24 VCC sin fusible (11/12)
Antisabotaje, tamper (31/32)
Indicaciones:
En funcionamiento normal, las salidas 22 y 23 están en corto
En caso de interrupciones, las salidas 21 y 22 entrarán en corto
Interruptor defecto a tierra: (41, 42)
El bloque tiene conexiones por tornillo con cápsula de tracción.

ADDITIONAL INFORMATION

Salida de relé	15A, 24 VDC/3
Carga máxima - Alimentación	24 VDC
Carga máxima - Tamper	50 mA
Dimensión del cable - entrada	0,2 – 2,5 mm2
Dimensión del cable - salida	0,14 – 1,5 mm2
Dimensiones (L x W)	116 x 80

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

A.06	5015592	CC/CC 24/12 conv.; 2.5 A; Tamper; Tornillo

SCHEMATICS

