

GD 330-S

E-NR: 6332523

Vibración, Grado 2, salida relé, cable RJ45, vidrio estándar

El GD 330-S tiene las mismas características que el GD 330 con salida de relé y se puede conectar directamente a la línea de entrada de cualquier panel de control mediante la caja de conexiones JB 103-6.

El detector tiene un cable espiral con conector modular que se conecta a la caja de conexiones JB 103-6, lo que le permite desconectarlo rápida y fácilmente del circuito detector cuando por ejemplo, se tienen que limpiar las ventanas.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2, VdS class B – G192531
Voltaje entrada	8-15 VDC
Salida de alarma	NC
Capacidad límite máx	50 VDC / 100 mA
Indicación alarma	LED
Grado de protección	IP 67
Tipo de producto	Detectores
Dimensiones (L x W x H) mm	91 x 31 x 23
Entorno	Exterior, Interior
Dimensiones (H x Ø) mm	16 x 35
Grupo de productos	Rotura de vidrio
Característica del producto	De superficie, Pegado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, FG, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA


GD 330-S


5 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 330-S	6332523	Detector de rotura de cristal con salida de relé, adhesivo, cable espiral de 6 núcleos
GD 330-SJ	6332524	Detector de rotura de cristal con salida de relé, adhesivo, cable espiral de 6 núcleos con caja de conexiones JB 103-6

SCHEMATICS

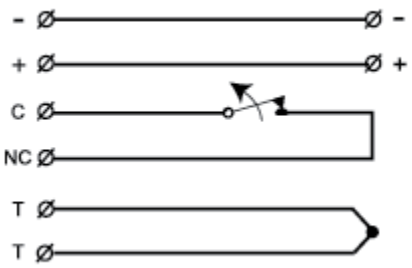

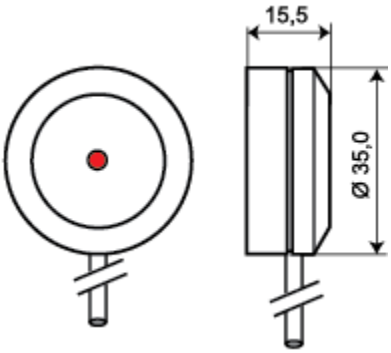

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com