

GD 335

E-NR: 6332525

Vibración, Grado 2, salida transistor, vidrio estándar

El GD 335 es un detector de rotura de cristal con salida de transistor que se puede conectar al panel de control mediante la unidad de interfaz IU 300. Está especialmente diseñado para la protección de escaparates, puertas correderas de cristal, ventanas y otras superficies de vidrio, tanto en comercios como en casas particulares. Se puede utilizar en ventanas con película protectora si el detector se instala directamente sobre el vidrio y no sobre la película (se recorta un agujero de unos 5–10 cm). También pueden ser utilizados en cajas de cristal.

El GD 335 se activa cuando se produce una rotura de vidrio y es muy resistente a alteraciones en el cristal o en su entorno, por lo tanto es ideal para la vigilancia durante las 24 horas.

El diseño del detector es circular, lo que significa que no puede instalarse en ángulos.

El GD 335 se pega directamente sobre el vidrio y para cada detector se suministra una espátula para el pegamento y un soporte de cable para una instalación rápida y sencilla.

El GD 335 no es adecuado para vidrio laminado.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	3m, 6m, 10m
Alcance	2 m radio (standard 3 mm glass)
Certificado	Class 2, EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2, SBSC 10-32, VdS Klass B – G192532
Voltaje entrada	4-15 VDC
Consumo de energía	5 µA (7,5 mA alarm)
Salida de alarma	Transistor output

GD 335


5 November 2026

Indicación alarma	LED
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Dimensiones (H x Ø) mm	11 x 27
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Rotura de vidrio
Característica del producto	De superficie, Pegado
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, FG, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 335	6332525	Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 3 m de cable
GD 335-6	6332526	Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 6 m de cable
GD 335-10	6332527	Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 10 m de cable

SCHEMATICS

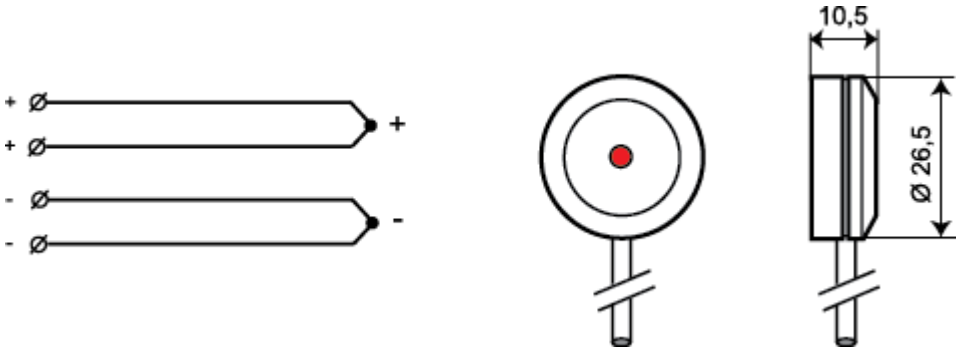

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com