

GD 370-S

E-NR: 6332533

Vibración, Grado 2, salida relé, cable RJ45, todo tipo de vidrio

El GD 370-S tiene las mismas características que el GD 370 con salida de relé y se puede conectar a la línea de entrada del panel de control mediante la caja de conexiones JB 103-6.

El detector tiene un cable en espiral con conector modular que se conecta a la caja de conexiones JB 103-6, lo que le permite desconectarlo rápida y fácilmente del circuito detector, cuando por ejemplo se tienen que limpiar las ventanas.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2
Salida de alarma	NC
Capacidad límite máx	50 VDC / 100 mA
Indicación alarma	LED
Grado de protección	IP 67
Dimensiones (L x W x H) mm	91 x 31 x 23
Dimensiones (H x Ø) mm	16 x 35


ORDER INFORMATION


Model	E-NR	Description
GD 370-S	6332533	Detector de rotura de cristal con salida de relé, para vidrio laminado, adhesivo, cable espiral de 6 núcleos
GD 370-SJ	6332534	Detector de rotura de cristal con salida de relé, para vidrio laminado, adhesivo, cable espiral de 6 núcleos con Caja de conexiones JB 103-6

GD 370-S

6 November 2026

SCHEMATICS

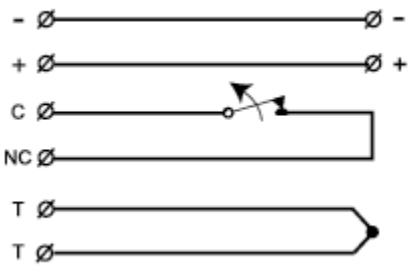

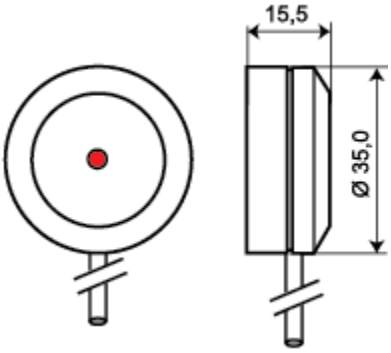

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com