

GD 375

E-NR: 6332535

Este producto ha sido descontinuado y reemplazado por: GD 475

El GD 375 es un detector de rotura de cristal con salida de transistor que se conecta a la línea de entrada del panel de control directamente o mediante la unidad de interfaz IU 300. Está especialmente diseñado para la protección de ventanas de vidrio laminado, pero también puede ser utilizado en ventanas de vidrio normal. Dispone de un sensor piezoeléctrico que proporciona una señal eléctrica cuando se produce una rotura de cristal. La señal se digitaliza y procesa en un microprocesador. Posee un algoritmo de detección altamente sofisticado en el microprocesador, por lo que el detector tiene una elevada inmunidad a las señales de interferencia que pueden causar falsas alarmas.
El diseño del detector es circular, lo que significa que no puede montarse en ángulos.
El GD 375 se pega directamente sobre el vidrio y para cada detector se suministra una espátula para el pegamento y un soporte de cable para una instalación rápida y sencilla.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	3m, 6m, 10m
Alcance	2 m radius (standard 4-6 mm glass)
Voltaje entrada	5-15 VDC
Consumo de energía	5 µA (7 mA in alarm state)
Salida de alarma	Transistor output
Indicación alarma	LED
Temperatura de funcionamiento	-40 – +55°C
Grado de protección	IP 67
Dimensiones (H x Ø) mm	11 x 27


GD 375


23 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 375	6332535	Detectores de rotura de cristal para vidrio laminado con salida de transistor, adhesivo, cable de 3 m de 6 núcleos
GD 375-6	6332536	Detectores de rotura de cristal para vidrio laminado con salida de transistor, adhesivo, cable de 6 m de 6 núcleos
GD 375-10	6332537	Detectores de rotura de cristal para vidrio laminado con salida de transistor, adhesivo, cable de 10 m de 6 núcleos

SCHEMATICS

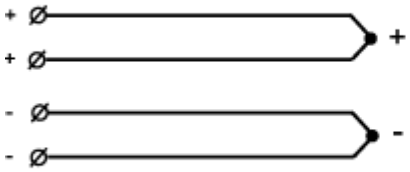

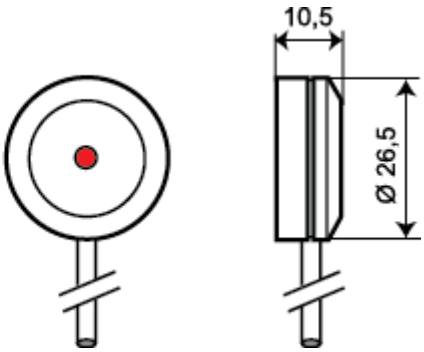

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com