GD 475

E-NR: 6309777

Vibración, Grado 3, salida transistor, vidrio laminado y normal

El detector de rotura de vidrio pasivo GD 475 está certificado según **EN Grado 3** y es adecuado para vidrio flotante, templado, laminado y reforzado. El GD 475 está pegado a la superficie del vidrio y detectará varios tipos de ataques (incluyendo herramientas de corte).

El detector GD 475 se tiene que instalar junto con el analizador IU 400. El analizador detecta los cambios en la corriente de los detectores y traduce a señales que envía a través de las salidas de alarma, de falla técnica de Tamper.

Funciones:

- Certificado EN Grado 3
- Dos cables, polaridad independiente permite una fácil conexión
- Detecta ataques a todo tipo de vidrio
- Detecta el aplastamiento del vidrio
- Detecta ataques de herramientas de corte
- Radio de detección de hasta 2 m
- Alta resistencia a la interferencia: lluvia, granizo, follaje, cierre de puertas, etc.
- No se requiere ajuste de sensibilidad
- Adecuado para vigilancia las 24 horas
- Bajo consumo de energía
- Control LED día/noche
- Electrónica integrada con clasificación IP 67

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	6m, 10m
Certificado	F&P, FG, VdS G 121503 Class B

GD 475

7 November 2026

Voltaje entrada	5-15 VDC
Indicación alarma	LED
Temperatura de funcionamiento	-40 – +55°C
Grado de protección	IP 67
Dimensiones (H x Ø) mm	11 x 26
Grado	3
Color	Blanco, Negro
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Rotura de vidrio
Característica del producto	De superficie, Pegado
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, SBSC, VdS
Clase de seguridad	3, B
Clase ambiental	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
GD 475-6	6309777	Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 6 m de cable
GD 475-10	6309778	Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 10 m de cable
GD 475-6BLA		Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 6 m de cable, negro
GD 475-10BLA	6310753	Detector de rotura de cristal con salida de transistor, adhesivo, 10 m de cable, negro

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

GD 475

7 November 2026

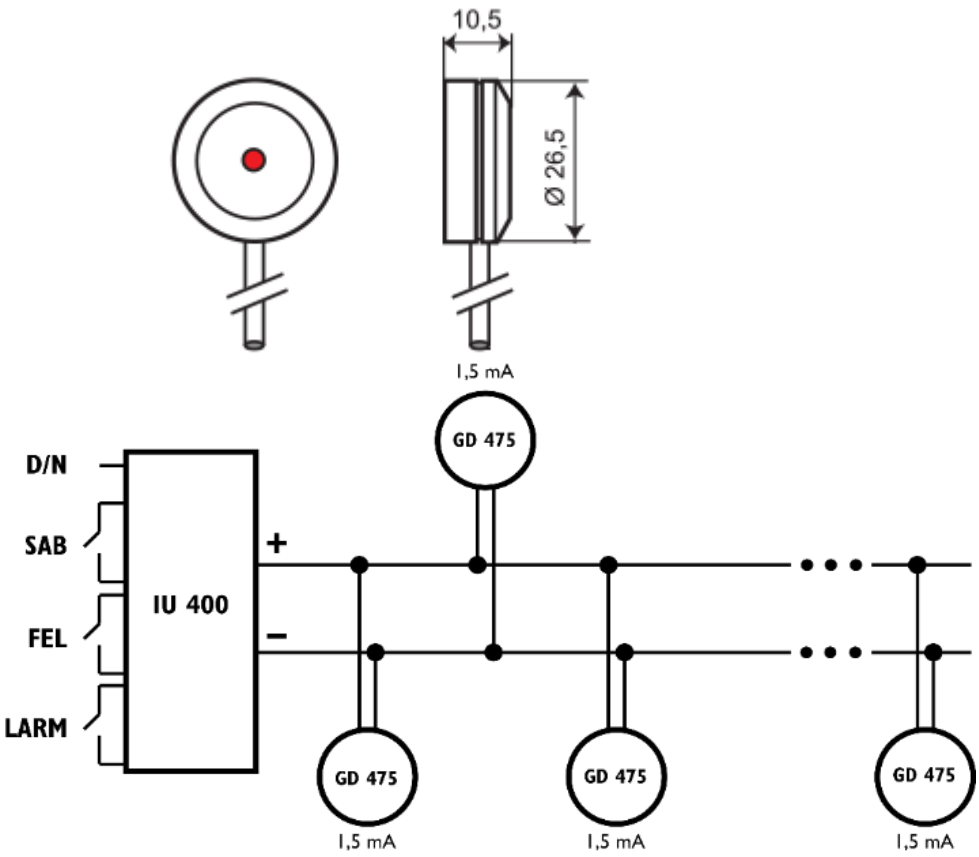

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com