

HB 120-SW

Pulsador de pánico electrónico con función de retardo

El HB 120-SW es un avanzado pulsador de pánico electrónico que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones en un sistema de alarma.
Tiene dos botones que permiten dos funciones de alarma diferentes. La alarma 1 (completa) se activa pulsando los dos botones (LED rojo) y la alarma 2 (silenciosa), pulsando un solo botón (LED verde).
HB 120-SW tiene una función de retardo que se activa cuando se presionan los botones de la siguiente manera:
- 1 botón presionado independientemente con 300 milisegundos de retraso
- 2 botones presionados juntos con un retraso de 2000 milisegundos
Ambas funciones tienen diferentes relés de salida con función NC (normalmente cerrado). Tiene protección mediante tamper que impide su apertura indeseada. Gracias a su diseño plano y compacto, es discreto y fácil de instalar en la mayoría de entornos.


ADDITIONAL INFORMATION

Voltaje entrada	8 – 15 VDC
Salida de alarma	NC
Capacidad límite máx	50 VDC / 100 mA
Indicación alarma	LED
Grado de protección	IP 31
Dimensiones (L x W x H) mm	80 x 65 x 30
Consumo de corriente (en espera)	7 mA
Consumo de corriente (alarma)	24 mA

SCHEMATICS

HB 120-SW

6 November 2026

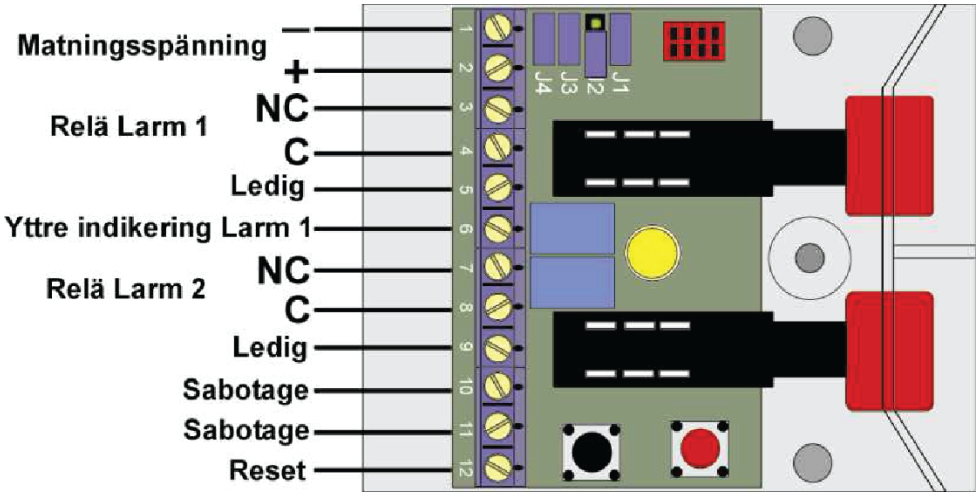

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com