

MC 240-S56

E-NR: 6332707

Kit Contacto magnético, Grado 2, NC, conjunto de aluminio, placa L

El kit MC 240-S56 está diseñado para su instalación en puertas de garaje, puertas industriales, etc. al nivel del suelo.

El kit incluye un contacto magnético MC 240-C dentro de un MC 200-6 y un imán potente extra en un MC 200-5 permitiendo que el contacto actúe en huecos más grandes.

El ensamblaje instalado en el suelo puede soportar el peso de un coche. Viene con un soporte en forma de L para su instalación, que permite un fácil ajuste del imán a la puerta, facilitando la correcta instalación del kit.

El conjunto MC 240-S56 incluye 1,0 m de tubo flexible armado (MC T4).

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	45
GAP (material magnético) mm	34
Material de la carcasa	Aluminium
Medidas del conector (L x W x H) mm	104 x 40 x 15
Medidas del imán (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Grado	2
Tipo de producto	Detectores

MC 240-S56


5 November 2026


Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	De superficie
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-S56	6332707	Contacto magnético, 6 m de cable

SCHEMATICS

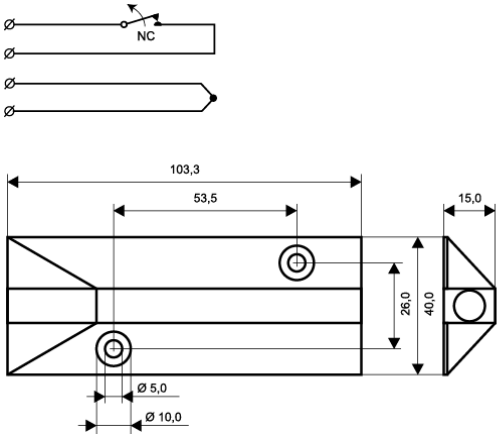

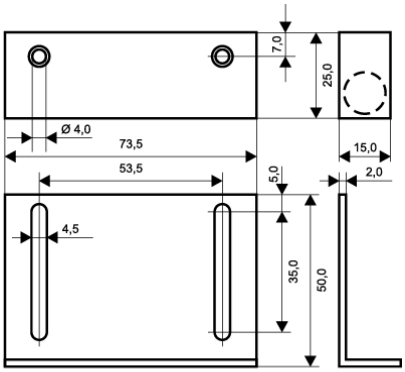

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com