

MC 250-P

E-NR: 6332726

Grado 2, NC, 4 hilos, metal, pequeño

El MC 250 es un contacto magnético de empotrar en marcos de puertas y ventanas, en lugares donde se necesiten contactos e imanes más pequeños. Los accesorios de plástico permiten su instalación sobre diferentes materiales. Tanto el contacto como el imán están revestidos de metal y tienen forma de tornillo, permitiendo un montaje fácil y seguro tanto en interiores como exteriores. Su imán evita la desimantación y proporciona una alta estabilidad del campo magnético a largo plazo.

ADDITIONAL INFORMATION

Resistencias incorporadas	1 x 1K, 1 x 2,2K
Certificado	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, VdS G 193514 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
GAP (materiales no magnéticos) mm	19
GAP (material magnético) mm	Depending from the accessories used
Medidas del conector (L x Ø) mm	23 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	15 x 11
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B

MC 250-P


22 November 2026


Clase ambiental	IIIA
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios


ORDER INFORMATION


Model	E-NR	Description
MC 250-P1K	6332726	
MC 250-P2,2K	6332727	

SCHEMATICS



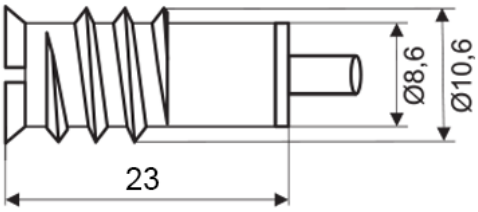





Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com