

MC 255-LSZH

E-NR: 6309303

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, metal, tornillo giratorio y sin halógenos

El MC 255-LSZH es un contacto magnético universal de alta seguridad de formato reducido con función NC y cable sin halógenos que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de seguridad en puertas, verjas y ventanas para evitar intrusiones.

Tiene un tornillo rotativo que protege el cable de desgaste mecánico cuando se ubica en lugares de reducido espacio.

Tanto el contactor como el imán son metálicos y tienen un diseño de rosca que hace fácil el montaje en madera y plástico. El MC 255-LSZH es un contacto de envolvente continua de la clase de protección IP 67. Su amplia gama de accesorios hacen que el contacto se pueda instalar en muchas superficies, inclusive en materiales magnéticos como el acero.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	6m, 10m
Certificado	Class 1/2,FG, class B, Class III A VdS G 115506, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, NBÚ CZ TYP 2,NBÚ SK TYP 2, SBSC 15-236
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67

MC 255-LSZH


22 November 2026

Diámetro mm	9-10
GAP (materiales no magnéticos) mm	20
Medidas del conector (L x Ø) mm	23 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	23 x 11
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, NBU, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 255-LSZH-6	6309303	Contacto magnético con tornillo rotativo, cable de 6 m sin halógenos
MC 255-LSZH-10	6309304	Contacto magnético con tornillo rotativo, cable de 10 m sin halógenos

SCHEMATICS

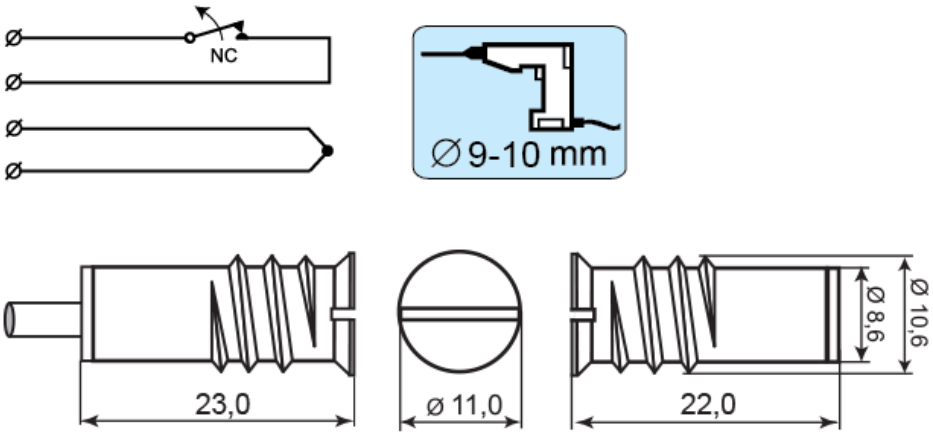

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com