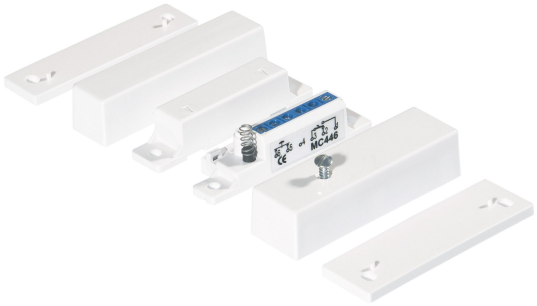

MC 446

E-NR: 6332817

Contacto magnético, Grado 2, NC/NA, plástico, espaciadores

El MC 446 es un contacto magnético universal para montaje en superficie que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

Para un montaje rápido y fácil, dispone de terminales de tornillo con protección de cables y un contacto de sabotaje contra la apertura indeseada.

El contacto puede instalarse sobre acero utilizando los separadores de plástico. Dispone de diferentes tipos de soportes de montaje y tornillos.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	Class 2, class II, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, FG, INCERT B-582-1002, SBSC 9-212
Capacidad límite máx	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 43
GAP (materiales no magnéticos) mm	26
GAP (material magnético) mm	14
Medidas del conector (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Medidas del imán (L x W x H) mm	65 x 14 x 10
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	De superficie

MC 446

7 November 2026

Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	II
Función	NC/NO
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 446	6332817	Contacto magnético de superficie, NC/NA, tamper, conexión por tornillo

SCHEMATICS

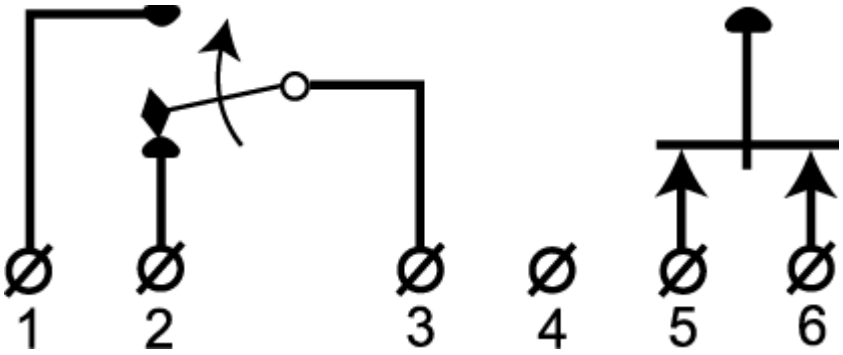

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com