

MC 472

E-NR: 6332820

Contacto magnético de alta seguridad, NC/NA, plástico, espaciadores

El MC 472 es un contacto magnético de alta seguridad que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. Está diseñado para su uso en bancos, museos, galerías de arte, centros comerciales, etc.

Dispone de terminales de tornillo, y un interruptor y un imán extra para protegerse del sabotaje, lo que implica que la alarma sonará si el contacto es expuesto a un campo magnético externo.

El contacto puede instalarse sobre acero utilizando los separadores de plástico. Dispone de diferentes tipos de soportes de montaje y tornillos.

ADDITIONAL INFORMATION

Certificado	Class 3/4,NBÚ CZ Typ 3, class II, SBSC 9-217
Capacidad límite máx	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 43
GAP (materiales no magnéticos) mm	21
GAP (material magnético) mm	5
Medidas del conector (L x W x H) mm	65 x 20 x 15

MC 472


6 November 2026

Medidas del imán (L x W x H) mm	65 x 14 x 10
Distancia de manipulación (madera) mm	10
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	De superficie
Función	NC/NO
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 472	6332820	Contacto magnético de superficie, NC/NA, tamper, conexión por tornillo
MC 472-B	6332892	Contacto magnético de superficie, NC/NA, tamper, conexión por tornillo, marrón

SCHEMATICS

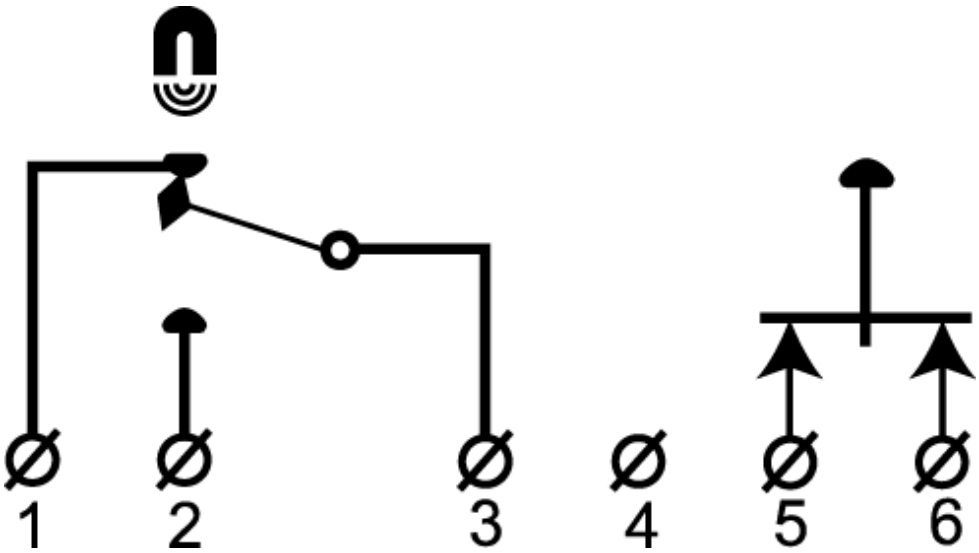

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com