

MCX 240

Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV

El MCX 240 es un contacto magnético resistente utilizado en sistemas de alarma y control de acceso para proteger puertas de garaje, portones industriales, etc., contra aperturas no autorizadas. Está especialmente diseñado para su uso en atmósferas explosivas y, en este tipo de instalaciones, debe instalarse en serie con la MCX FuseBox, entre el contacto y el equipo final.

ADDITIONAL INFORMATION


ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MCX 240		Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, tensión de alimentación máx. (V) 48, fusible máx. de entrada (mA) 294
MCX 240-1x1k		Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 1000 Ohmios, tensión máx. (V) 18,5, fusible máx. (mA) 18,5
MCX 240-1x2k2		Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 2200 Ohmios, tensión máx. (V) 27,5, fusible máx. (mA) 12,5
MCX 240-1x4k7		Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 4700 Ohmios, tensión máx. (V) 40,5, fusible máx. (mA) 8,5
MCX 240-1x5k6		Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 5600 Ohmios, tensión máx. (V) 44, fusible máx. (mA) 8


MCX 240-1x6k8	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 6800 Ohmios, tensión máx. (V) 48, fusible máx. (mA) 7
MCX 240-1x10k	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 10000 Ohmios, tensión máx. (V) 48, fusible máx. (mA) 6
MCX 240-1x16k2	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 16200 Ohmios, tensión máx. (V) 48, fusible máx. (mA) 4,5
MCX 240-2x1k	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 1000 Ohmios, tensión máx. (V) 13, fusible máx. (mA) 13
MCX 240-2x2k2	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 2200 Ohmios, tensión máx. (V) 19,5, fusible máx. (mA) 9
MCX 240-2x4k7	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 4700 Ohmios, tensión máx. (V) 28,5, fusible máx. (mA) 6
MCX 240-2x5k6	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 5600 Ohmios, tensión máx. (V) 31, fusible máx. (mA) 5,5
MCX 240-2x6k8	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 6800 Ohmios, tensión máx. (V) 34,5, fusible máx. (mA) 5
MCX 240-2x10k	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 10000 Ohmios, tensión máx. (V) 42,5, fusible máx. (mA) 4
MCX 240-2x16k2	Contacto magnético resistente, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 16200 Ohmios, tensión máx. (V) 48, fusible máx. (mA) 3,3

SCHEMATICS

CIRCUIT DIAGRAM
(MAGNET WITHIN WORKING DISTANCE)

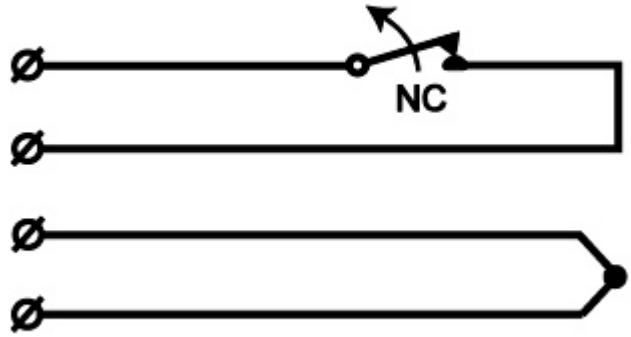

MCX 240-R:

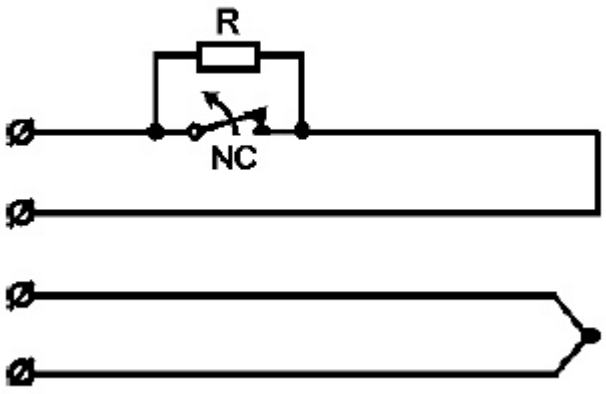

MCX 240-2R:

